JCroof

หลังคาเหล็ก JC ROOF



เราคือโรงงานผลิตเมทัลชีท
มาตรฐานการผลิตในระดับสากล

หลังคาเหล็ก

JC ROOF

เกี่ยวกับเรา



หลังคาเหล็ก JC ROOF - เป็นกลุ่มโรงงานผู้ผลิต และจำหน่ายเหล็กรีดขึ้นรูปต่างๆ ที่รู้จัก กันในชื่อของ “เมทัลชีท” (Metal Sheet) เพื่อเป็นวัสดุในการก่อสร้าง ทำโครงสร้าง รวมไปถึงวัสดุ ตกแต่งต่างๆ อาทิ เช่น แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท ครอบแบบต่างๆ แปสำเร็จรูป บานเกล็ด ฝ้า ผนัง ประตูม้วน ฉนวนกันความร้อน และงานตกแต่งสำหรับก่อสร้างอาคาร เป็นต้น

JC ROOF มีอยู่ทั้งสิ้น 7 สาขา ในกรุงเทพฯ ได้แก่ สาขาวัชรพล-รามอินทรา, สาขามีนบุรี, สาขาหทัยราษฎร์, สาขาหนองจอก, สาขามิตรไมตรี, สาขาเทพารักษ์, สาขาคลองสามวา เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วทันใจ ทั้งในกรงเทพฯปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงแต่ละสาขาตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ เข้า-ออกง่ายเดินสะดวกรวดเร็ว สามารถรับสินค้าที่โรงงาน หรือบริการจัดส่งทั่วประเทศ บริการผลิต ติดตั้ง จัดส่งทั่วประเทศ ครบวงจร ด้วยบริการที่จริงใจ รวดเร็ว ติดตามดูการติดตั้งถึงหน้างานจริง รับประกันคุณภาพจากทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์















ทำไมถึงควรเลือกเรา

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

มาตรฐานการผลิตในระดับสากล

เรากำหนดมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพราะเรารับประกันสินค้าของเราทุกชิ้นที่ถูกผลิตและส่งออกไปถึงมือลูกค้า เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบเหล็กนำเข้าจากโรงงานที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ , การตรวจสอบวัตถุดิบก่อนเข้าสู่ไลน์ผลิตเพื่อป้องกันสินค้ามีตำหนิ , ควบคุม/ตรวจสอบ/ดูแลรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด , พนักงานทุกคนในไลน์ผลิตได้รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักร และขั้นตอนการผลิตอย่างเคร่งครัด , การตรวจสอบสินค้าอีกครั้งก่อนนำส่งลูกค้า ไปจนถึงภาคการขนส่งที่เราให้ความสำคัญตั้งแต่การขึ้นสินค้า การจัดวาง และลงสินค้าหน้างาน

วัตถุดิบคุณภาพพร้อมผลิตตลอดเวลา

เรานำเข้าวัตถุดิบเหล็กคุณภาพจากโรงงานผลิตเหล็กรายใหญ่ในต่างประเทศครั้งละจำนวนมาก เรามีเจ้าหน้าที่คอยตรวจนับสต็อคเหล็กพร้อมผลิตทุกวัน วันละ 3 รอบ เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีวัตถุดิบเหล็กเพียงพอ พร้อมผลิตให้ลูกค้าได้ตลอดเวลา

เครื่องมือในการผลิต มีครบครัน ทันสมัย

โรงงานของเรามีเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องมือในการผลิตครบครัน ทันสมัย และผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

ใส่ใจในรายละเอียดการผลิต

ทุกขั้นตอนการผลิตได้รับการควบคุม และดูแลโดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และใส่ใจในรายละเอียดการผลิต ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด แต่ละไลน์การผลิตดำเนินไปตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนไหนตกหล่น และให้ได้มาซึ่งสินค้าคุณภาพสมกับที่ลูกค้าไว้วางใจเรา

ผลิตภัณฑ์
และบริการ



สินค้าของเราเป็นสินค้าคุณภาพ ราคาไม่แพง เพราะเราคือโรงงานผู้ผลิตเอง เรามีแผ่นเหล็ก เมทัลชีททั้งแบบ ลอนมาตรฐาน (Standard Rib), และลอนพิเศษ ที่ใช้สำหรับงานตกแต่งร่วมสมัย มีทั้งสีซิงค์และสีต่างๆมาก กว่า 25 สี ความหนาที่มีตั้งแต่ 0.20 - 0.51 mm. ทั้งเหล็กคุณภาพของบลูสโคปฯ และเหล็กที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล จำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง พร้อมบริการติดตั้ง

นอกจากนี้ เรายังมีสินค้าเหล็กกล่อง และแปกัลป์วาไนซ์ หลายขนาด หลายความหนา ราคาถูก เป็นสินค้ายอดนิยมสำหรับทำโครงหลังคาตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น กันสาด หลังคาที่จอดรถ ไปจนถึงหลังคาขนาดใหญ่ ได้รับความนิยมมากเพราะ น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย สามารถเชื่อมทำโครงได้เลยโดยไม่ต้องทำสีเพิ่ม ประหยัดต้นทุน และประหยัดเวลาอีกด้วย

แผ่นเมทัลชีทขึ้นลอน ระบบยิงสกรู (BOLT SYSTEM)

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF



1. ลอนมาตรฐาน760(Standard rib)




2. ลอนสแนปล็อค300(Snap lock300)




ลอนสแนปล็อค150(Snap lock150)




ลอนสแนปล็อค450(Snap lock450)

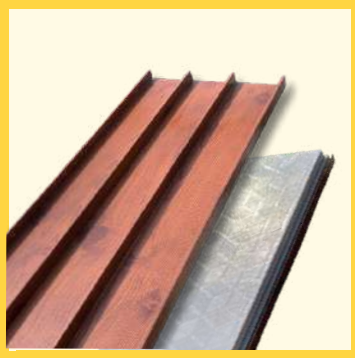

ลอนสแนปล็อค450 Triple
(Snap lock450 Triple)

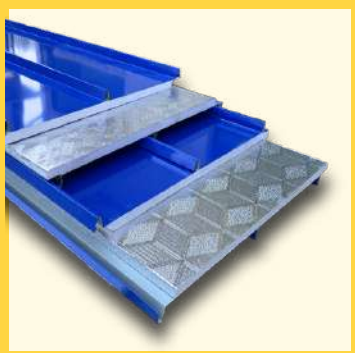


ลอนสแนปล็อค600(Snap lock600)

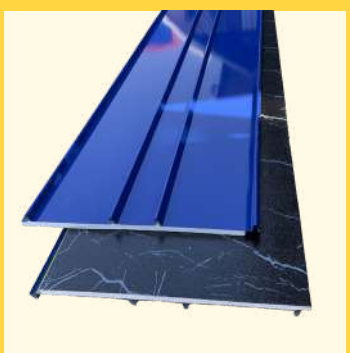


ลอนสแนปล็อค750(Snap lock750)

แผ่นเมทัลชีทขึ้นลอน ระบบยิงสกรู (BOLT SYSTEM)

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

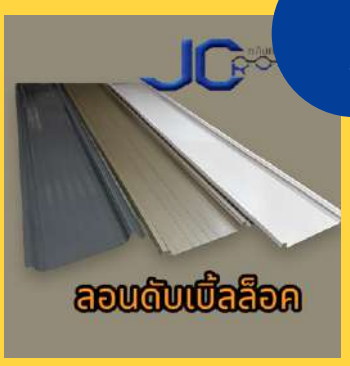

3 ลอนดับเบิ้ลล็อค300 (Double lock300)

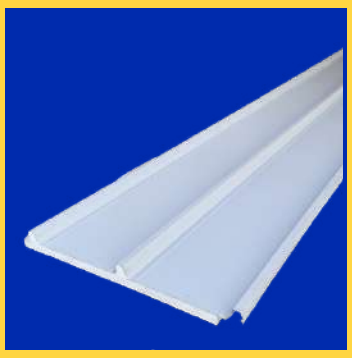

ลอนดับเบิ้ลล็อค600 (Double lock600)



4. ลอนฝ้า/ผนังลึก255(Deep wall 255)



5. ลอน3 ผนังลึก280



6. ลอนสเปนเดล90/100 (Spandrel90/100)



7. ลอนสเปนเดล160 (Spandrel160)



8 ลอนสเปนเดล335 (Spandrel335)

แผ่นเมทัลชีทขึ้นลอน ระบบยิงสกรู (BOLT SYSTEM)



ลอนฝ้า/ผนังตื้น850 (wall850)



ลอนรั้วระแนง (Fence Metalsheet)



ลอนสเปน (Spain Rib)

สินค้าพิเศษ
(SPECIAL PRODUCTS)

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF



1 แซนวิสพาแนล850
(SANDWICH PANEL850)



2 แซนวิสพาแนล400
(SANDWICH PANEL400)



3 แซนวิสพาแนล335
(SANDWICH PANEL335)



4 ROOF MAT



5 กล่องระแนงเมทัลชีท



6 หลังคาโปร่งแสง



7 ประตูม้วน



8 รางน้ำ

หลังคาเหล็ก JC ROOF



ลอนมาตรฐาน760

ลอนหลังคามาตรฐาน

Standard Rib (Bolt Type)

JC760

ความกว้างแผ่นหลังคาทับซ้อนแล้ว 76 ซม. (5 ส้นลอน)



แผ่นหลังคาเหล็ก แบบ Bolt Type (Roofing Bolt Type) การขึ้นรูปแผ่นหลังคาในแบบนี้ ชอบเรียกกันว่า ลอนต่ำ โดยใช้สกรูเป็นตัวยึดแผ่นหลังคาติดกับโครงสร้าง โดยมีแบบลอนมาตรฐานที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป มี 2 แบบ ได้แก่ ลอนดอกเหมย และท้องลอนคู่ หรือ ผู้ผลิตบางราย อาจจะมีแตกต่างกันออกไป เช่น ท้องลอนเดี่ยว เป็นต้น ส่วนความกว้างลอน เป็นความกว้างมาตรฐาน ที่เรียกกันว่า ลอน 760, ลอน 750, เป็นต้น ส่วนที่มาของตัวเลข ได้มาจาก ความกว้างของแผ่นหลังคา โดยวัดจาก เซ็นเตอร์ลอน ถึง เซ็นเตอร์ลอนอีกด้านนึง ก็จะได้ความกว้างของลอน

ลักษณะพิเศษ (Characteristic) : รูปลอนสวยงาม แข็งแรง สันลอนคมชัด ออกแบให้เหมาะสมกับการติดตั้งทุกรูปแบบ
ขนาด (Size) : หน้ากว้าง 76 ซม. ลอนสูง 25 มม.
การติดตั้ง (Installation) : ใช้สกรูยิงแผ่นหลังคาให้ยึดกับโครงสร้าง ขนาดสกรู2” ยิงตรงสันลอน ตรวจเช็คให้แนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบ ระยะการวางแปที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 1.20เมตร
การติดฉนวนกันความร้อน : PU Foam 1” และ 2” / EPS Foam 10mm. , 1” , 2” , 3” /PE 5mm. และ 10mm.
การคำนวณหาจำนวนแผ่น : เอาหน้ากว้างของหลังคา หารด้วย0.76จะได้จำนวนแผ่น

หลังคาแซนวิช760
(SANDWICH ROOF 760)

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF


หลังคาแซนวิช คือ หลังคาที่มีเหล็กประกบ2ด้าน ด้านบน คือส่วนหลังคา ด้านล่าง คือส่วนท้อง(ฝ้า) โดยบุฉนวนโฟมตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป
คุณสมบัติพิเศษ : เป็นหลังคาที่ป้องกันความร้อนด้วยคุณสมบัติของโฟม และยังมีฝ้าในตัว เพิ่มความสวยงามของหลังคา ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 25 ปี

รายละเอียด

- ขนาดหน้ากว้าง 76 ซม. ความยาวตามที่ลูกค้ากำหนด
- ฉนวนกันความร้อน มีให้เลือก ทั้ง PU FOAM หนา 1นิ้ว / 2นิ้ว และ EPS FOAM หนา 1นิ้ว / 2นิ้ว / 3นิ้ว
- แผ่นเหล็กเมทัลชีท เลือกสี และ ความหนา ได้ทั้งบน-ล่าง
- ท้องเหล็กมีให้เลือก3แบบ: เรียบ / ลอน3 / ลอน7





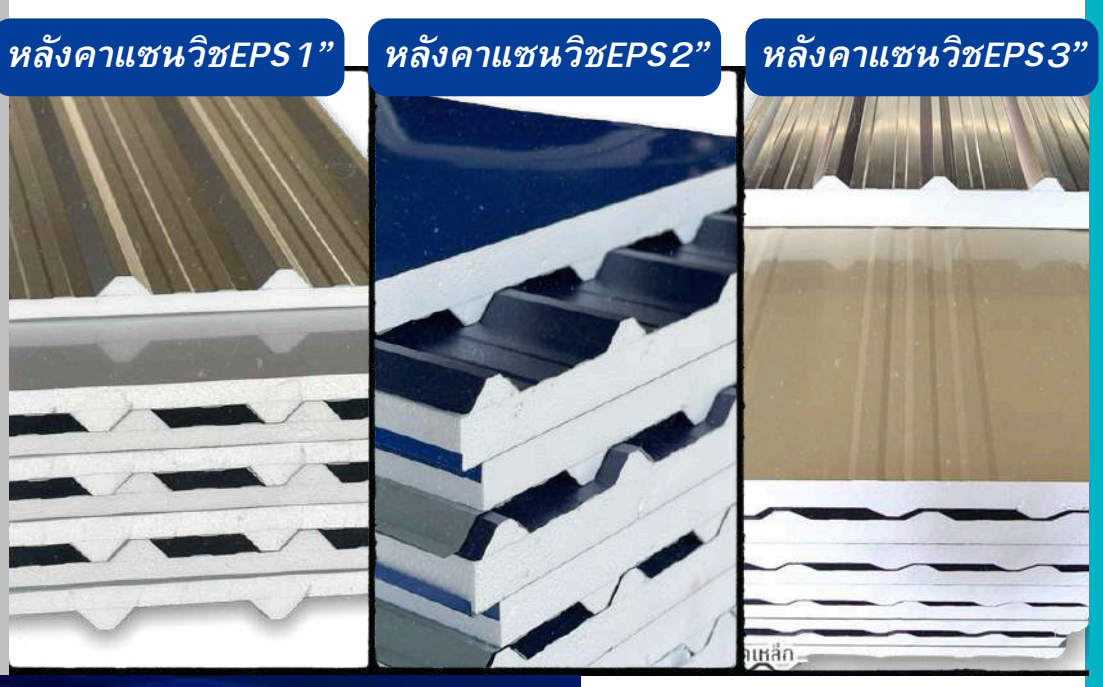

กันร้อน ลดเสียง โฟมไม่ลามไฟ

ลอนสแนปล็อค300
(Snap lock300)

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF



ลอนสแนปล็อค(Snap Lock) ถือเป็นลอนยอดฮิตมากในตอนนี้ ทั้งในกลุ่มสถาปนิก อินทีเรีย รวมถึงเจ้าของบ้าน และแม้แต่ช่างผู้ติดตั้งเอง เหตุผลเพราะ ลอนสแนปล็อค มีความสวย และติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา สันลอนสูง ป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดี นิยมใช้กันมากตามร้านกาแฟ คาเฟ่สมัยใหม่ และบ้านสไตล์นอร์ดิก

จุดเด่น : สามารถทำได้ทั้งหลังคา ฝ้า และผนัง ด้วยการติดตั้งแบบซ่อนสกรู และยังสามรถบุฉนวนกันความร้อนeps โฟมหนาถึง2นิ้ว หรือจะใช้เป็นหลังคาแซนวิสก็สามารถทำได้ด้วย มีหลากหลายสีให้เลือกใช้

รายละเอียด : หน้ากว้างขนาด 30ซม. ความสูงของสันลอน 3.1ซม. ความยาวรีดได้ตามที่ลูกค้ากำหนด

การคำนวณจำนวนแผ่น : เอาหน้ากว้างของพื้นที่ที่จะมุง หารด้วย 0.30 จะได้จำนวนแผ่น

แบบลอนสแนปล็อค300




วิธีการติดตั้ง :

1.วางแผ่นที่1 ลงบนแป แล้วยิงสกรูตามช่วงระยะแป

2.นำแผ่นที่2 วางทับ โดยให้สันลอนล็อคกับสันลอนแผ่นที่1 (ตามภาพ)

3.ทำแผ่นที่3 แบบเดิมไปเรื่อยๆจนเสร็จสิ้น หลังคา หรือฝ้า หรือผนังลูกค้า ก็จะออกมาสวยงาม โดยไร้การมองเห็นสกรู

ระยะห่างแปที่เหมาะสม : 1 - 1.20 เมตร

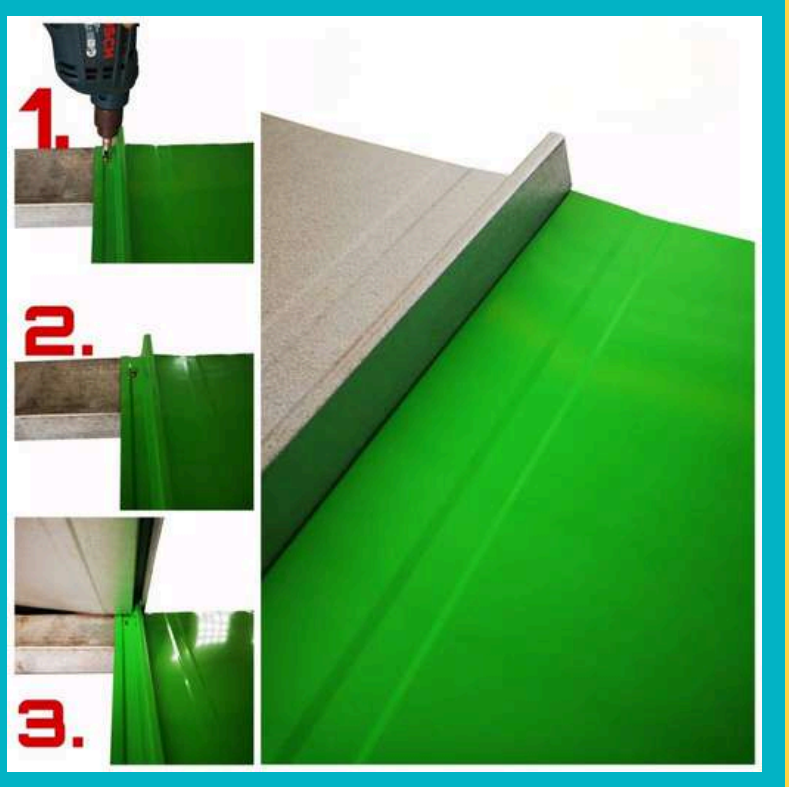

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

หลังคาแซนวิสสแนปล็อค300
(SANDWICH ROOF SNAP LOCK300)

รายละเอียด

- ขนาดหน้ากว้าง 30 ซม. ความยาวตามที่ลูกค้ากำหนด
- ฉนวนกันความร้อน EPS FOAM มีให้เลือก ทั้ง หนา 1นิ้ว / 2นิ้ว
- แผ่นเหล็กเมทัลชีท เลือกสี และ ความหนา ได้ทั้งบน-ล่าง



EPS 1 นิ้ว




EPS 2 นิ้ว


กันร้อน ลดเสียง โฟมไม่ลามไฟ

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

สแนปล็อค300 + EPS FOAM


LINE : @JCROOF

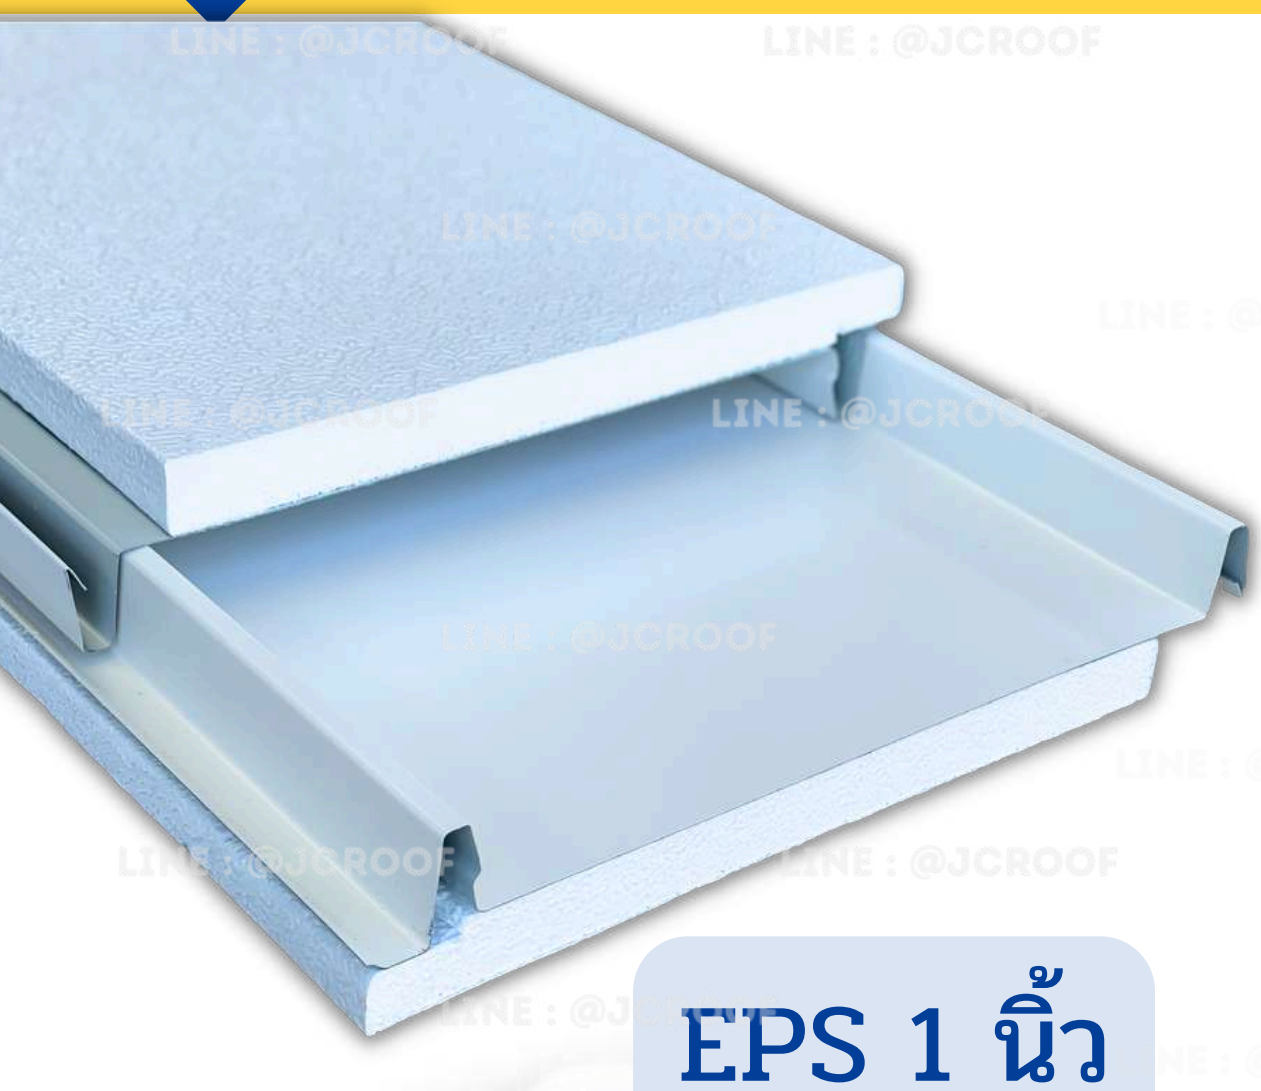

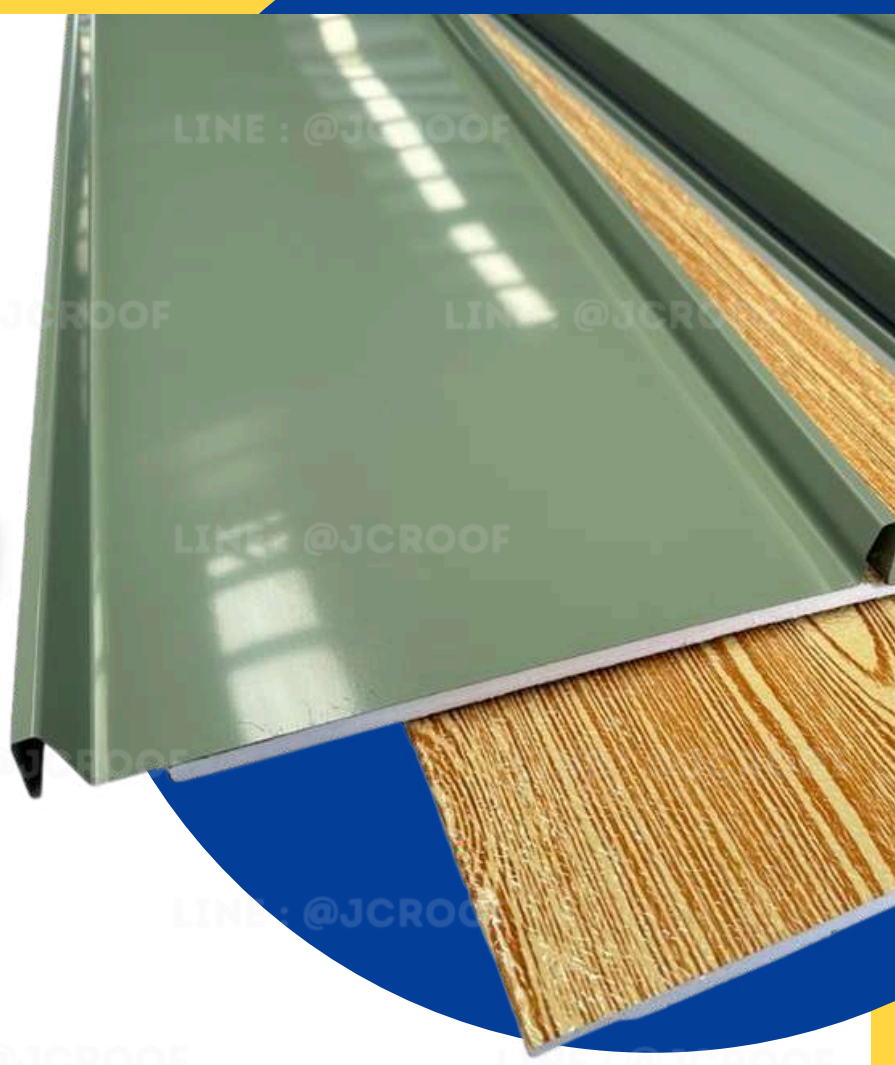


EPS 1 นิ้ว

EPS 10 มม.

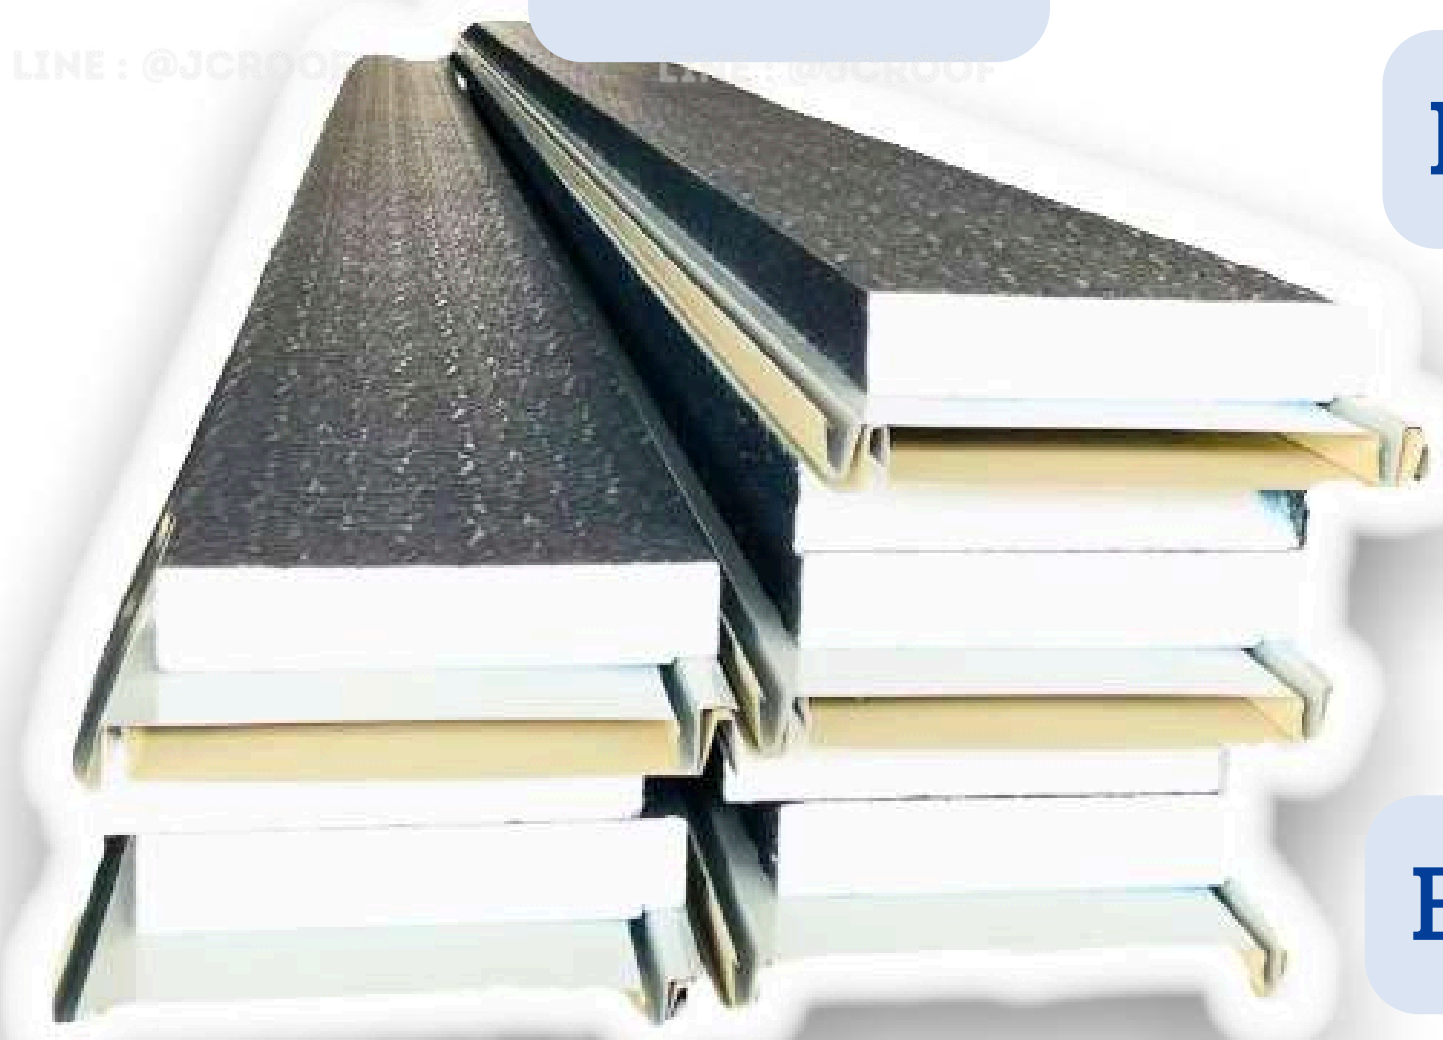

EPS 2 นิ้ว

กันร้อน ลดเสียง โฟมไม่ลามไฟ

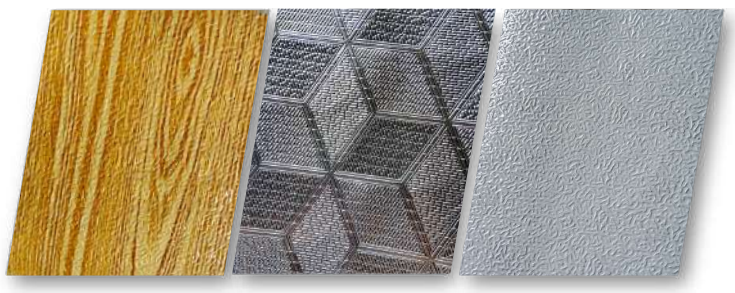


แบบ PVC เลือกได้ 17 ลาย

ลอนสแนปล็อค150 (Snap lock150)

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF



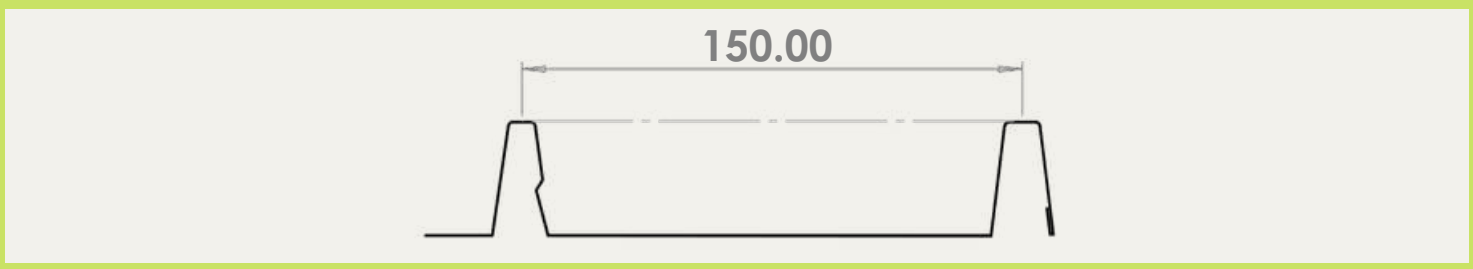


จุดเด่น : สามารถทำได้ทั้งหลังคา ฝ้า และผนัง ด้วยการติดตั้งแบบซ่อนสกรู สามารถบุฉนวนกันความร้อน ในรูปแบบ “Roof Mat” โฟมหนาได้ถึง 2 นิ้ว

รายละเอียด : หน้ากว้างขนาด 15 ซม. ความสูงของสันลอน 3.1 ซม. ความยาวรีดได้ตามที่ลูกค้ากำหนด

การคำนวณจำนวนแผ่น : เอาหน้ากว้างของพื้นที่ที่จะมุง หารด้วย 0.15 จะได้จำนวนแผ่น

ลอนสแนปล็อค450 (Snap lock450)


ตะเข็บคู่

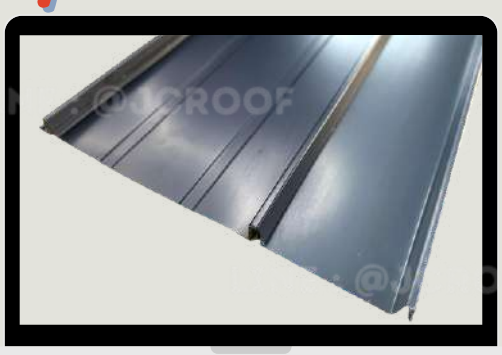

เรียบ



อกไก่

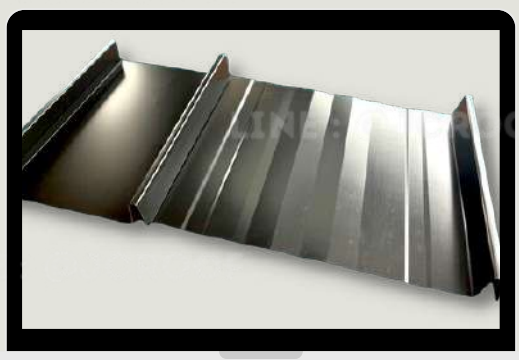

จุดเด่น : สามารถทำได้ทั้งหลังคา ฝ้า และผนัง ด้วยการติดตั้งแบบซ่อนสกรู สามารถบุฉนวนกันความร้อน ในรูปแบบ “Roof Mat” โฟมหนาได้ถึง2นิ้ว


รายละเอียด : สแนปล็อค450 จะประกอบด้วย สแนปล็อค300+สแนปล็อค150 ติดตั้งสลับกันให้ออกมาในรูปแบบหน้ากว้าง45ซม.ความสูงของสันลอน 3.1ซม. ความยาวรีดได้ตามที่ลูกค้ากำหนด

การคำนวณจำนวนแผ่น : เอาหน้ากว้างของพื้นที่ที่จะมุง หารด้วย 0.45 จะได้จำนวนแผ่น

สแนปล็อค 450

ดีไซน์ 3 ลอนในแผ่นเดียว หน้ากว้าง 45 ซม. นวัตกรรมลอนใหม่
ที่พัฒนาและผลิตโดย JC ROOF



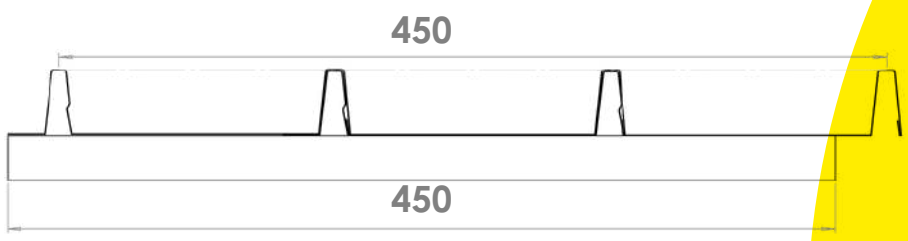

ยกระดับงานหลังคา ผนัง และฝ้า ด้วยแผ่นเมทัลชีทระบบซ่อนสกรูที่ออกแบบมาเพื่อความเรียบเนียนทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งในทุกพื้นที่

ดีไซน์สันลอนที่มีเอกลักษณ์ช่วยสร้างเส้นสายที่สวยงาม มีมิติ และแตกต่างจากลอนทั่วไป ทำให้งานสถาปัตยกรรมดูโดดเด่นและพรีเมียมมากยิ่งขึ้น

หน้ากว้างแผ่น 45 ซม. ช่วยให้การติดตั้งเป็นระเบียบ ลดรอยต่อ และทำให้ผิวงานดูต่อเนื่องสวยงาม เหมาะกับงานดีไซน์ที่ต้องการรายละเอียดของเส้นสายและความเรียบร้อยของพื้นผิว

จุดเด่นหลัก

- หน้ากว้างรวมประกบ 45 ซม. (0.45 ม.)
- ดีไซน์ 3 ลอนในแผ่นเดียว สร้างเส้นสายที่โดดเด่น
- ระบบติดตั้งแบบซ่อนสกรู ผิวงานเรียบเนียน ไม่เห็นหัวสกรู
- ลดโอกาสเกิดสนิมและการรั่วซึมในระยะยาว
- รองรับฉนวน EPS Foam หนา 1” และ 2”
- ปิดท้องด้วย PVC เลือกได้ถึง 17 ลาย
- ผลิตตามความยาวที่ต้องการ



การคำนวณจำนวนแผ่นโดยประมาณ
ความกว้างพื้นที่ติดตั้ง (เมตร) ÷ 0.45
= จำนวนแผ่นที่ต้องใช้




แบบ PVC เลือกได้ 17 ลาย

JCroof
หลังคาเหล็ก เจซีรูฟ


สแนปล็อค 600


สแนปล็อคโปรไฟล์หน้ากว้างพิเศษ 60 ซม.
ต่อยอดจากรุ่นยอดนิยม สู่ทางเลือกหน้ากว้าง 60 ซม.
ยกระดับงานหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีทระบบซ่อนสกรู ที่ออกแบบมาเพื่อความเรียบสวย ทันสมัย และรองรับงานพื้นที่ขนาดกลาง–ใหญ่ได้อย่างลงตัว
หน้ากว้างที่เพิ่มขึ้นช่วยลดจำนวนแผ่นในพื้นที่เท่ากัน เพิ่มความต่อเนื่องของเส้นสายบนผืนหลังคา ให้ภาพลักษณ์อาคารดูสะอาดตา โมเดิร์น และมีมิติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

จุดเด่นหลัก
- หน้ากว้างรวมประกบ 60 ซม. (0.60 ม.)
- ระบบติดตั้งแบบซ่อนสกรู ลดความเสี่ยงการรั่วซึม
- โปรไฟล์สันลอนสูง ดีไซน์โมเดิร์น เส้นสายชัด
- รองรับฉนวน EPS Foam หนา 1” และ 2”
- ปิดท้องด้วย PVC เลือกได้ถึง 17 ลาย
- ผลิตตามความยาวที่ต้องการ

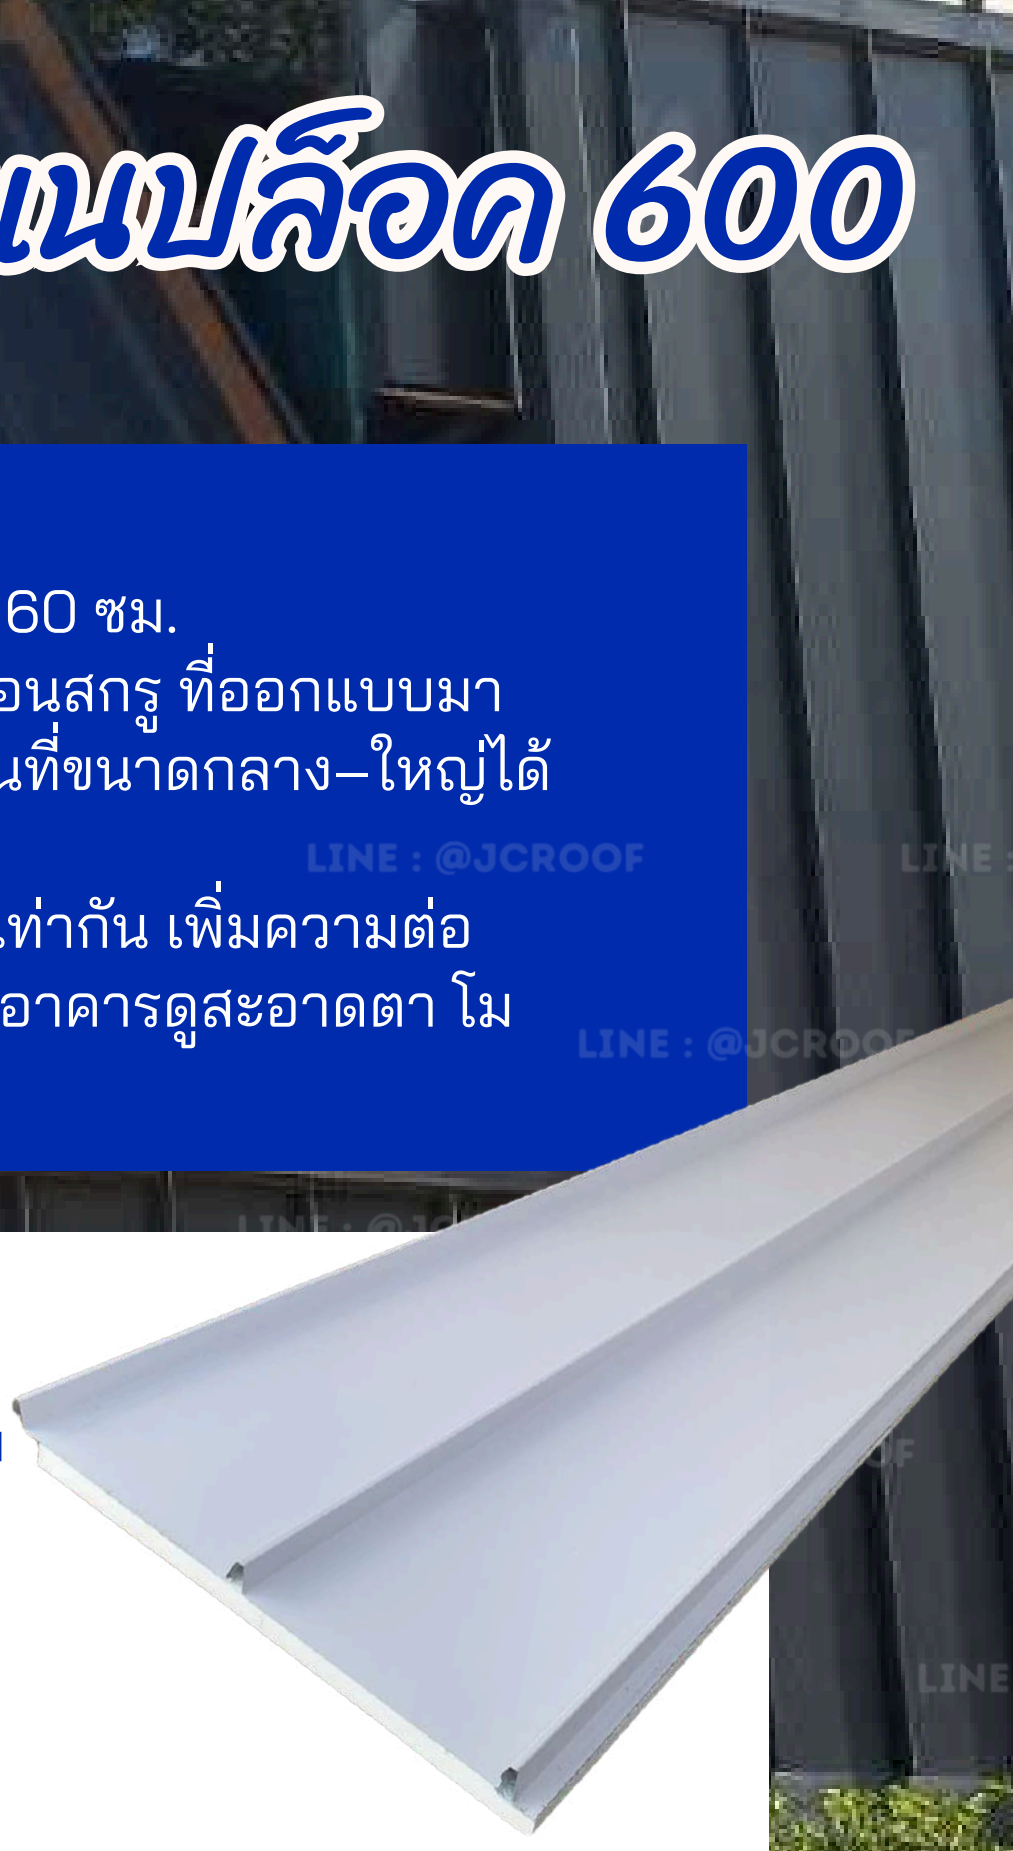

การคำนวณจำนวนแผ่น
นำความกว้างของพื้นที่ติดตั้ง (เมตร) ÷ 0.60 = จำนวนแผ่นที่ต้องใช้โดยประมาณ

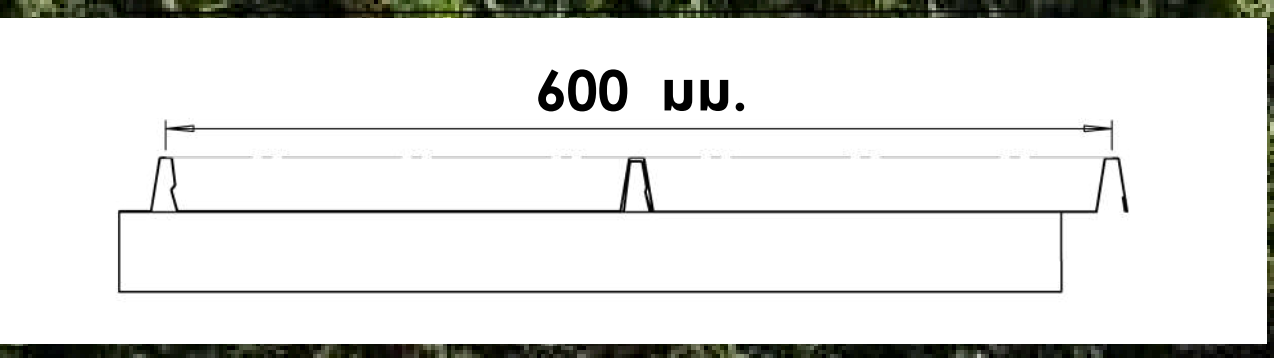

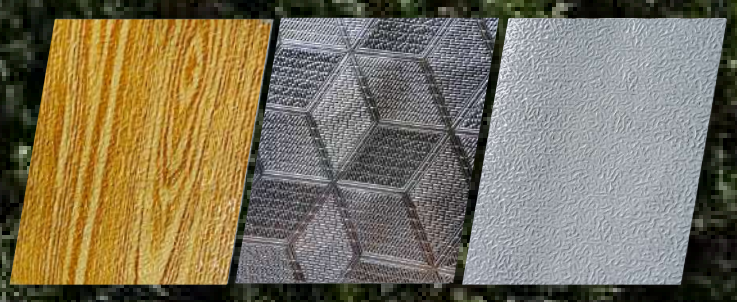


แบบ PVC เลือกได้ 17 ลาย

สแนปล็อค 750

JCroof
หลังคาเหล็ก เจซีรูฟ


ดีไซน์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือน หน้ากว้างพิเศษ 75 ซม.
ยกระดับงานหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีทระบบซ่อนสกรู
ที่ออกแบบมาเพื่อความเรียบหรู ทันสมัย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดตั้งในทุกตารางเมตร
หน้ากว้างพิเศษช่วยลดจำนวนแผ่น ลดรอยต่อ
และเพิ่มความต่อเนื่องของเส้นสายบนผืน
หลังคา ให้ภาพลักษณ์อาคารดูโดดเด่น
แตกต่าง และพรีเมียมมากยิ่งขึ้น

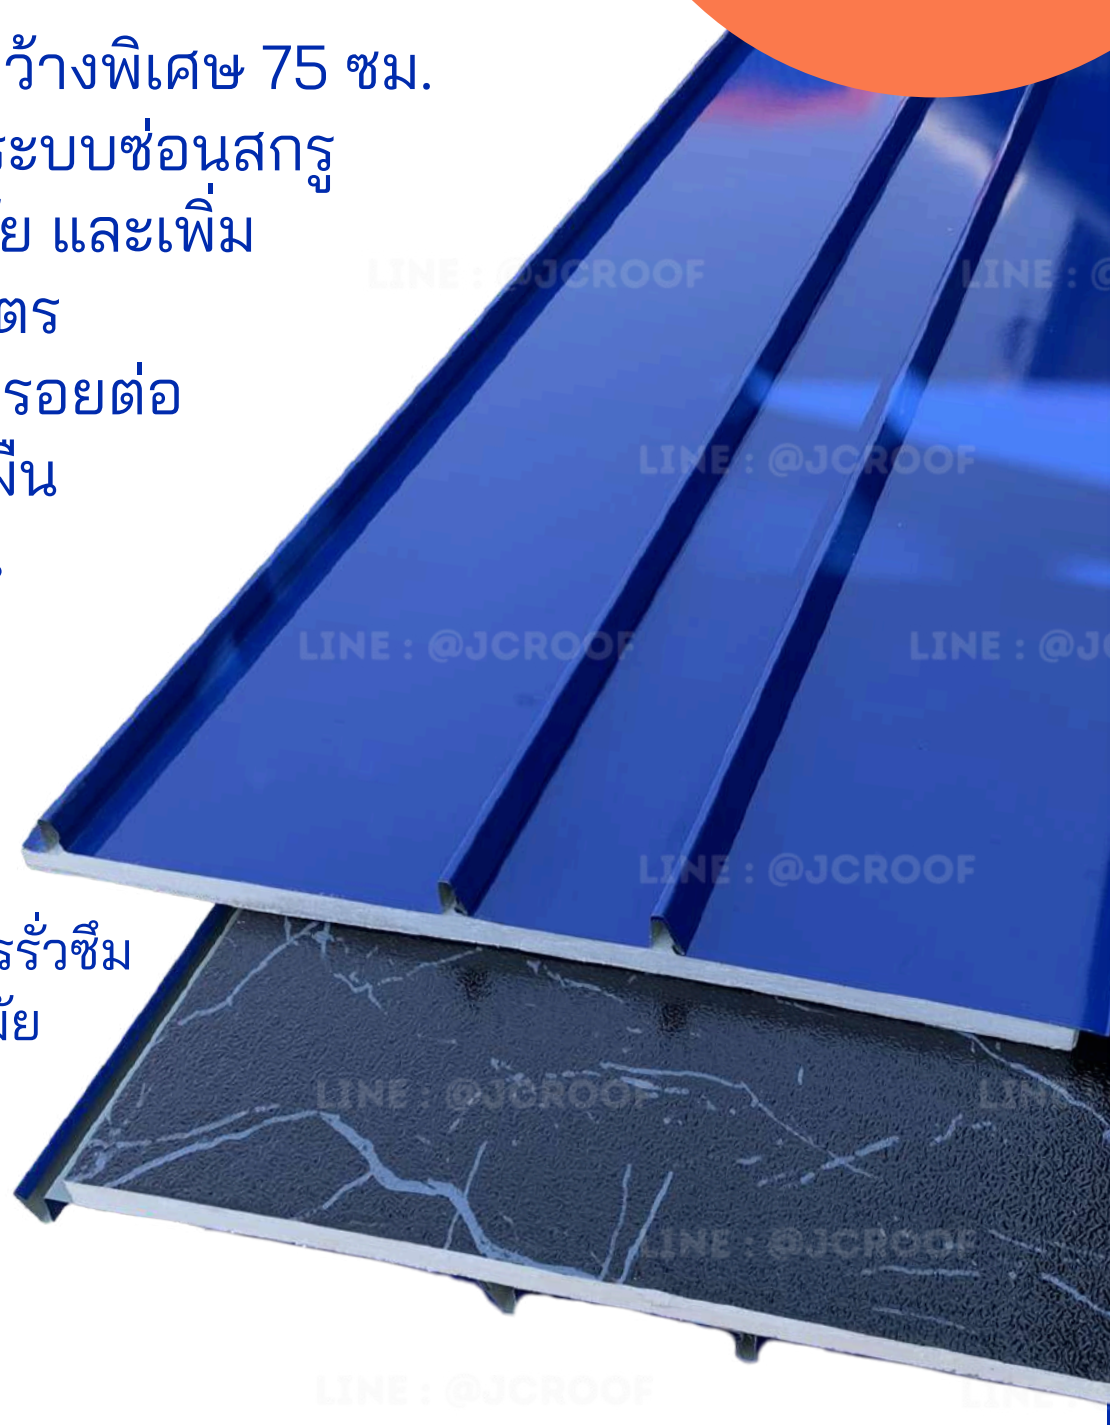

จุดเด่นหลัก
- หน้ากว้างรวมประกบ 75 ซม. (0.75 ม.)
- ระบบติดตั้งแบบซ่อนสกรู ลดความเสี่ยงการรั่วซึม
- โปรไฟล์ลอนสูง 3 ซม. เส้นสายคมชัด ทันสมัย
- รองรับฉนวน EPS Foam หนา 1” และ 2”
- ปิดท้องด้วย PVC เลือกได้ถึง 17 ลาย
- ผลิตตามความยาวที่ต้องการ

การคำนวณจำนวนแผ่น
นำความกว้างของพื้นที่ติดตั้ง (เมตร) ÷ 0.75
= จำนวนแผ่นที่ต้องใช้โดยประมาณ



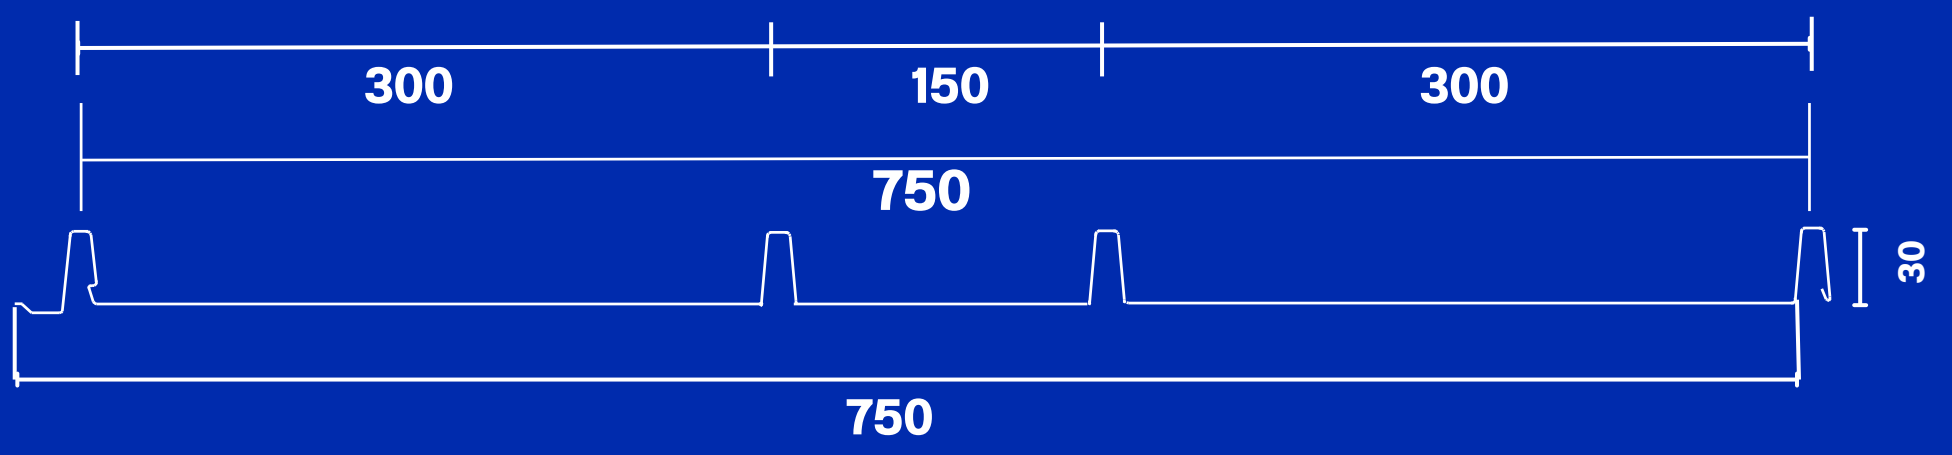



แบบ PVC เลือกได้ 17 ลาย

LINE : @JCROOF

ลอนดับเบิ้ลล็อค (Double Lock)



JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF



หลังคาเมทัลชีท ลอนดับเบิ้ลล็อค (double lock)

เป็นลอนสไตล์นอร์ดิก ที่พัฒนามาจากลอนสแนปล็อคที่เห็นกันตามคาเฟ่ และบ้านสมัยใหม่ ซึ่งลักษณะลอนจะมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่ลอนดับเบิ้ลล็อค จะมีจุดเด่นตรงที่สันลอนเป็นลักษณะล็อค2ชั้น ทำให้แข็งแรงมากขึ้น และยังสามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้โดยไม่ต้องเจาะหลังคาอีกด้วยค่ะ

จุดเด่น : สามารถทำได้ทั้งหลังคา ฝ้า และผนัง ด้วยการติดตั้งแบบซ่อนสกรู และยังสามรถบุฉนวนกันความร้อนeps โฟมหนาถึง2นิ้ว หรือจะใช้เป็นหลังคาแซนวิสก็สามารถทำได้ด้วย

มีหลากหลายสีให้เลือกใช้

รายละเอียด : หน้ากว้างขนาด 30ซม. ความสูงของสันลอน 3.1ซม. ความยาวรีดได้ตามที่ลูกค้ากำหนด

การคำนวณจำนวนแผ่น : เอาหน้ากว้างของพื้นที่ที่จะมุง หารด้วย 0.30 จะได้จำนวนแผ่น

วิธีการติดตั้ง : 1.วางแผ่นที่1 ลงบนแป แล้วยิงสกรูตามช่วงระยะแป

2.นำแผ่นที่2 วางทับ โดยให้สันลอนล็อคกับสันลอนแผ่นที่1 (ตามภาพ)

3.ทำแผ่นที่3 แบบเดิมไปเรื่อยๆจนเสร็จสิ้น หลังคา หรือฝ้า หรือผนังลูกค้า ก็จะออกมาสวยงาม โดยไร้การมองเห็นสกรู

ระยะห่างแปที่เหมาะสม : 1 - 1.20 เมตร

ดับเบิ้ลล็อค300 + EPS FOAM




แบบ PVC เลือกได้ 17 ลาย

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

หลังคาแซนวิชดับเบิ้ลล็อค300
(SANDWICH ROOF DOUBLE LOCK300)

รายละเอียด

- ขนาดหน้ากว้าง 30 ซม. ความยาวตามที่ลูกค้ากำหนด
- ฉนวนกันความร้อน EPS FOAM มีให้เลือก ทั้ง หนา 1นิ้ว / 2นิ้ว
- แผ่นเหล็กเมทัลชีท เลือกสี และ ความหนา ได้ทั้งบน-ล่าง
- ท้องเหล็กใช้แทนฝ้าได้
- สวย จบ ประหยัดงบประมาณ

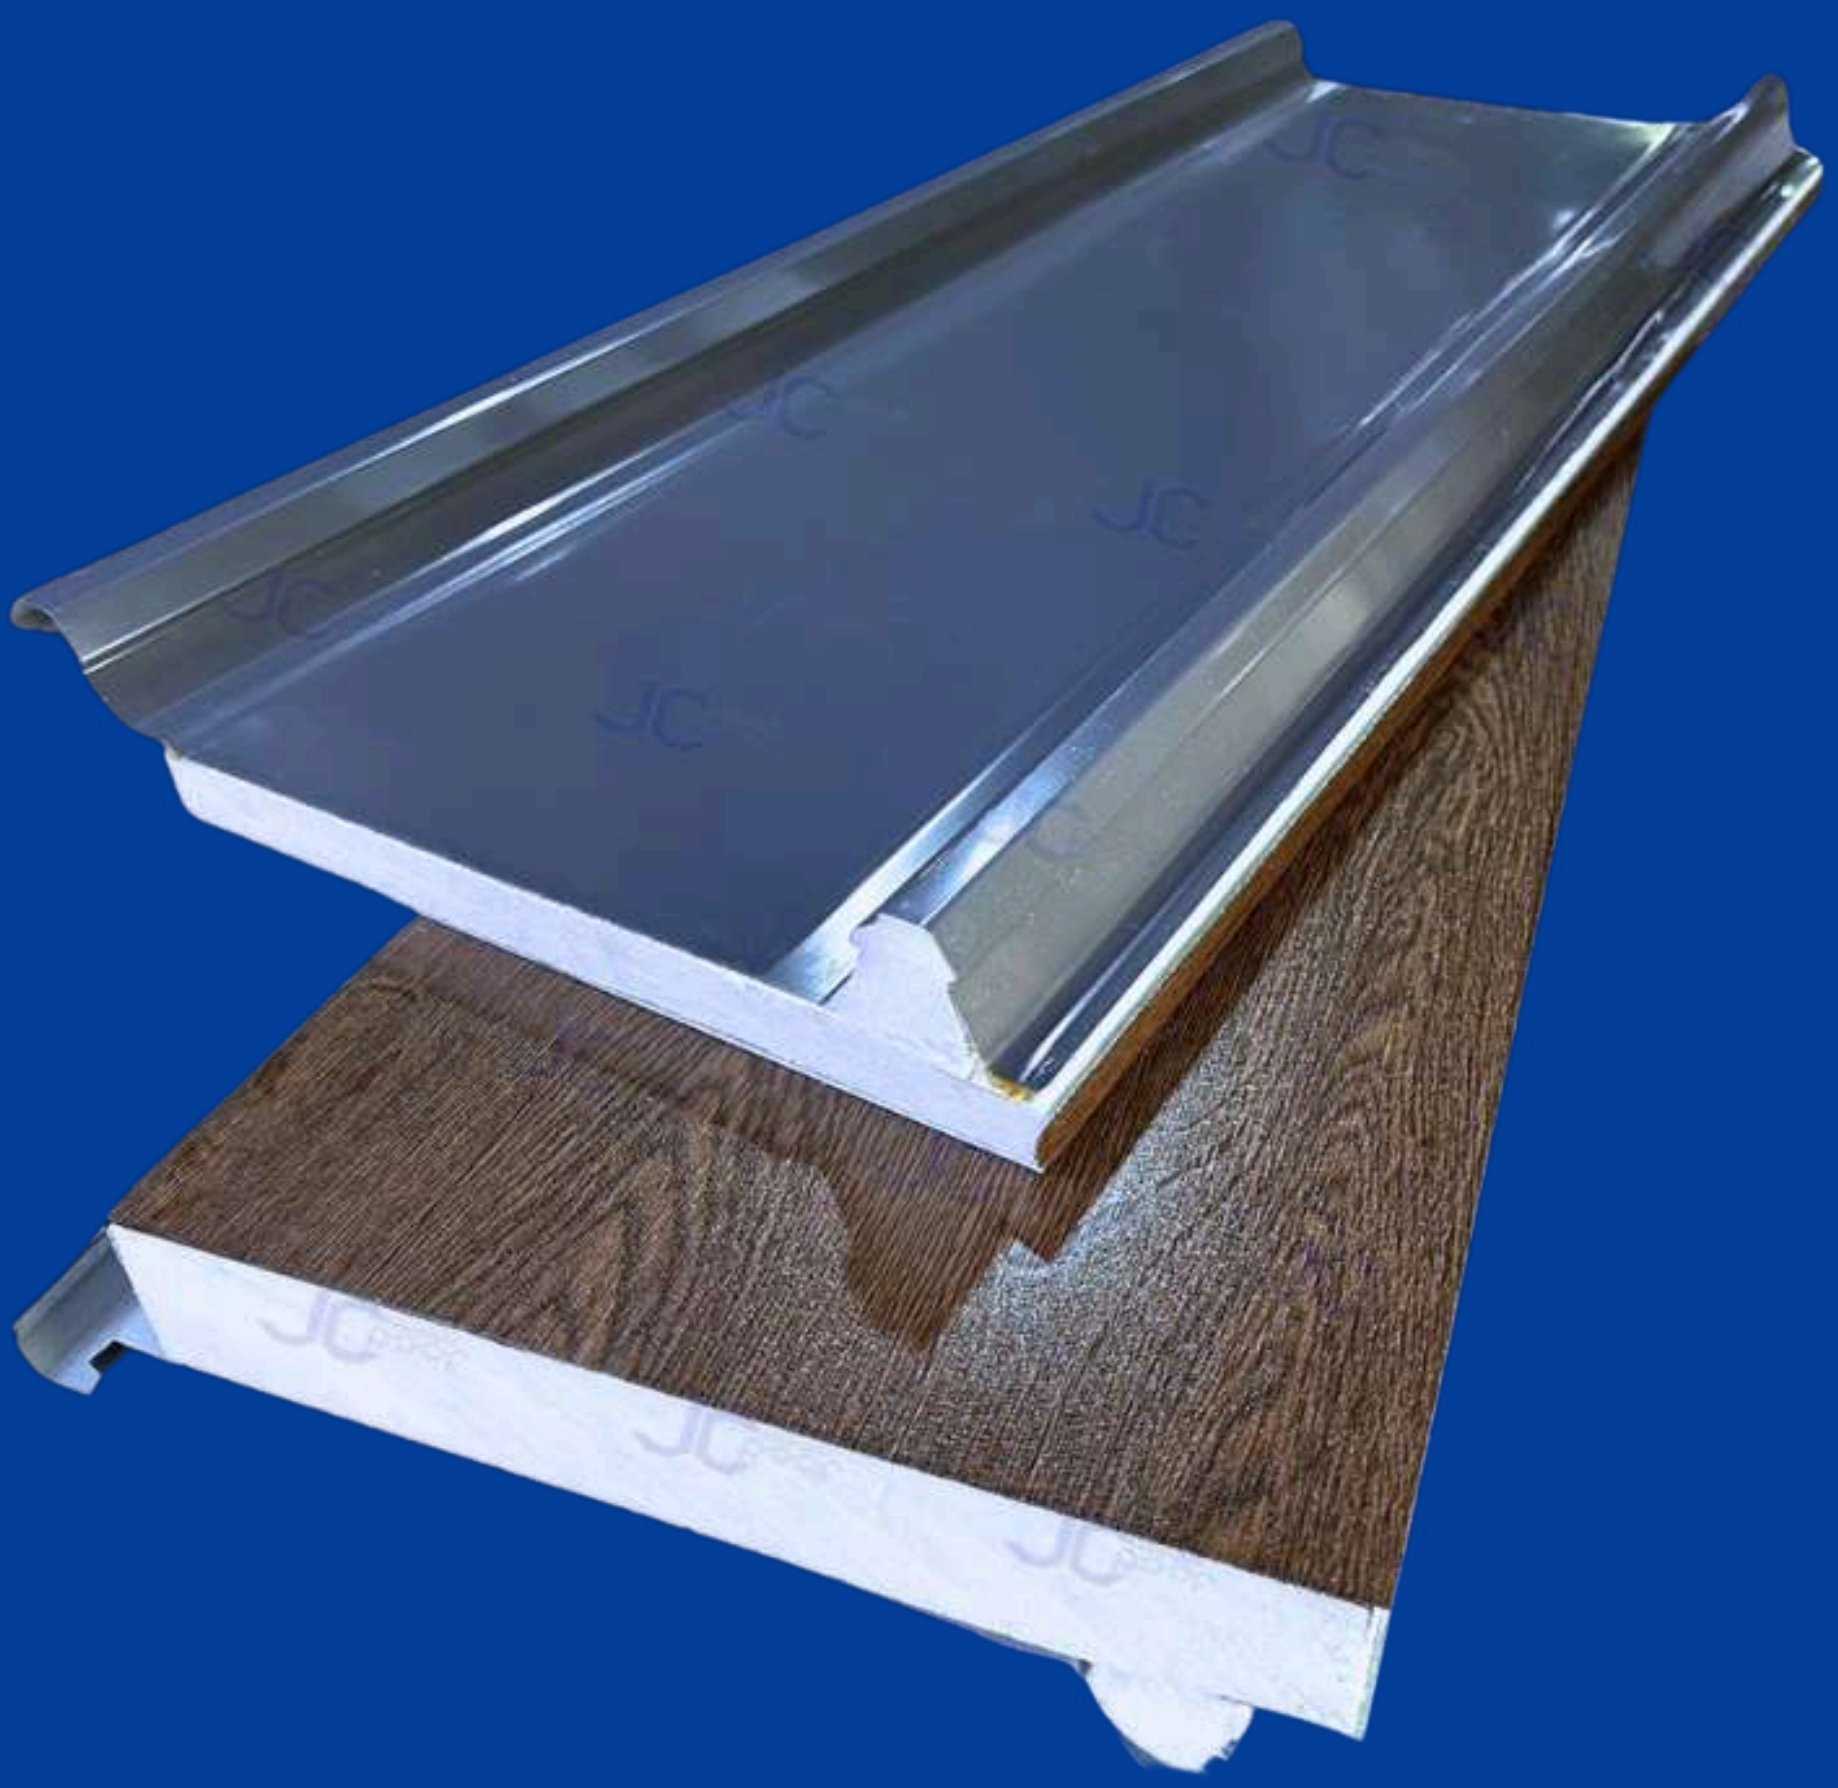

กันร้อน ลดเสียง โฟมไม่ลามไฟ

JCroof
หลังคาเหล็ก เจซีรูฟ


ดับเบิ้ลล็อค 600



พัฒนาต่อยอดจากรุ่นยอดนิยม สู่หน้ากว้าง 60 ซม. Doublelock 600 ออกแบบด้วยระบบล็อคสองชั้น เพิ่มความมั่นคงของแนวแผ่น พร้อมดีไซน์สันลอนสูง ที่ให้ภาพลักษณ์โมเดิร์น แข็งแรง และเป็นระเบียบในทุกมุมมอง หน้ากว้างที่เพิ่มขึ้น ช่วยลดจำนวนแผ่นในพื้นที่เท่ากัน เพิ่มความต่อเนื่องของแนวแผ่น เหมาะกับงานที่ต้องการทั้งความสวยงามและความมั่นใจด้านโครงสร้าง

จุดเด่นหลัก


- หน้ากว้างรวมประกบ 60 ซม. (0.60 ม.)
- ระบบล็อคสองชั้น (Double Lock System)
- ลดการมองเห็นจุดยึด ช่วยให้ผิวงานเรียบร้อย
- รองรับฉนวน EPS Foam หนา 1” และ 2”
- ปิดท้องด้วย PVC เลือกได้ถึง 17 ลาย

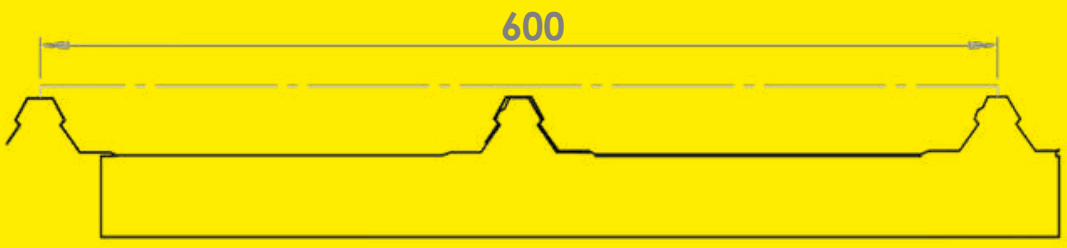




แบบ PVC เลือกได้ 17 ลาย

ลอนฝ้า/ผนังลึก255

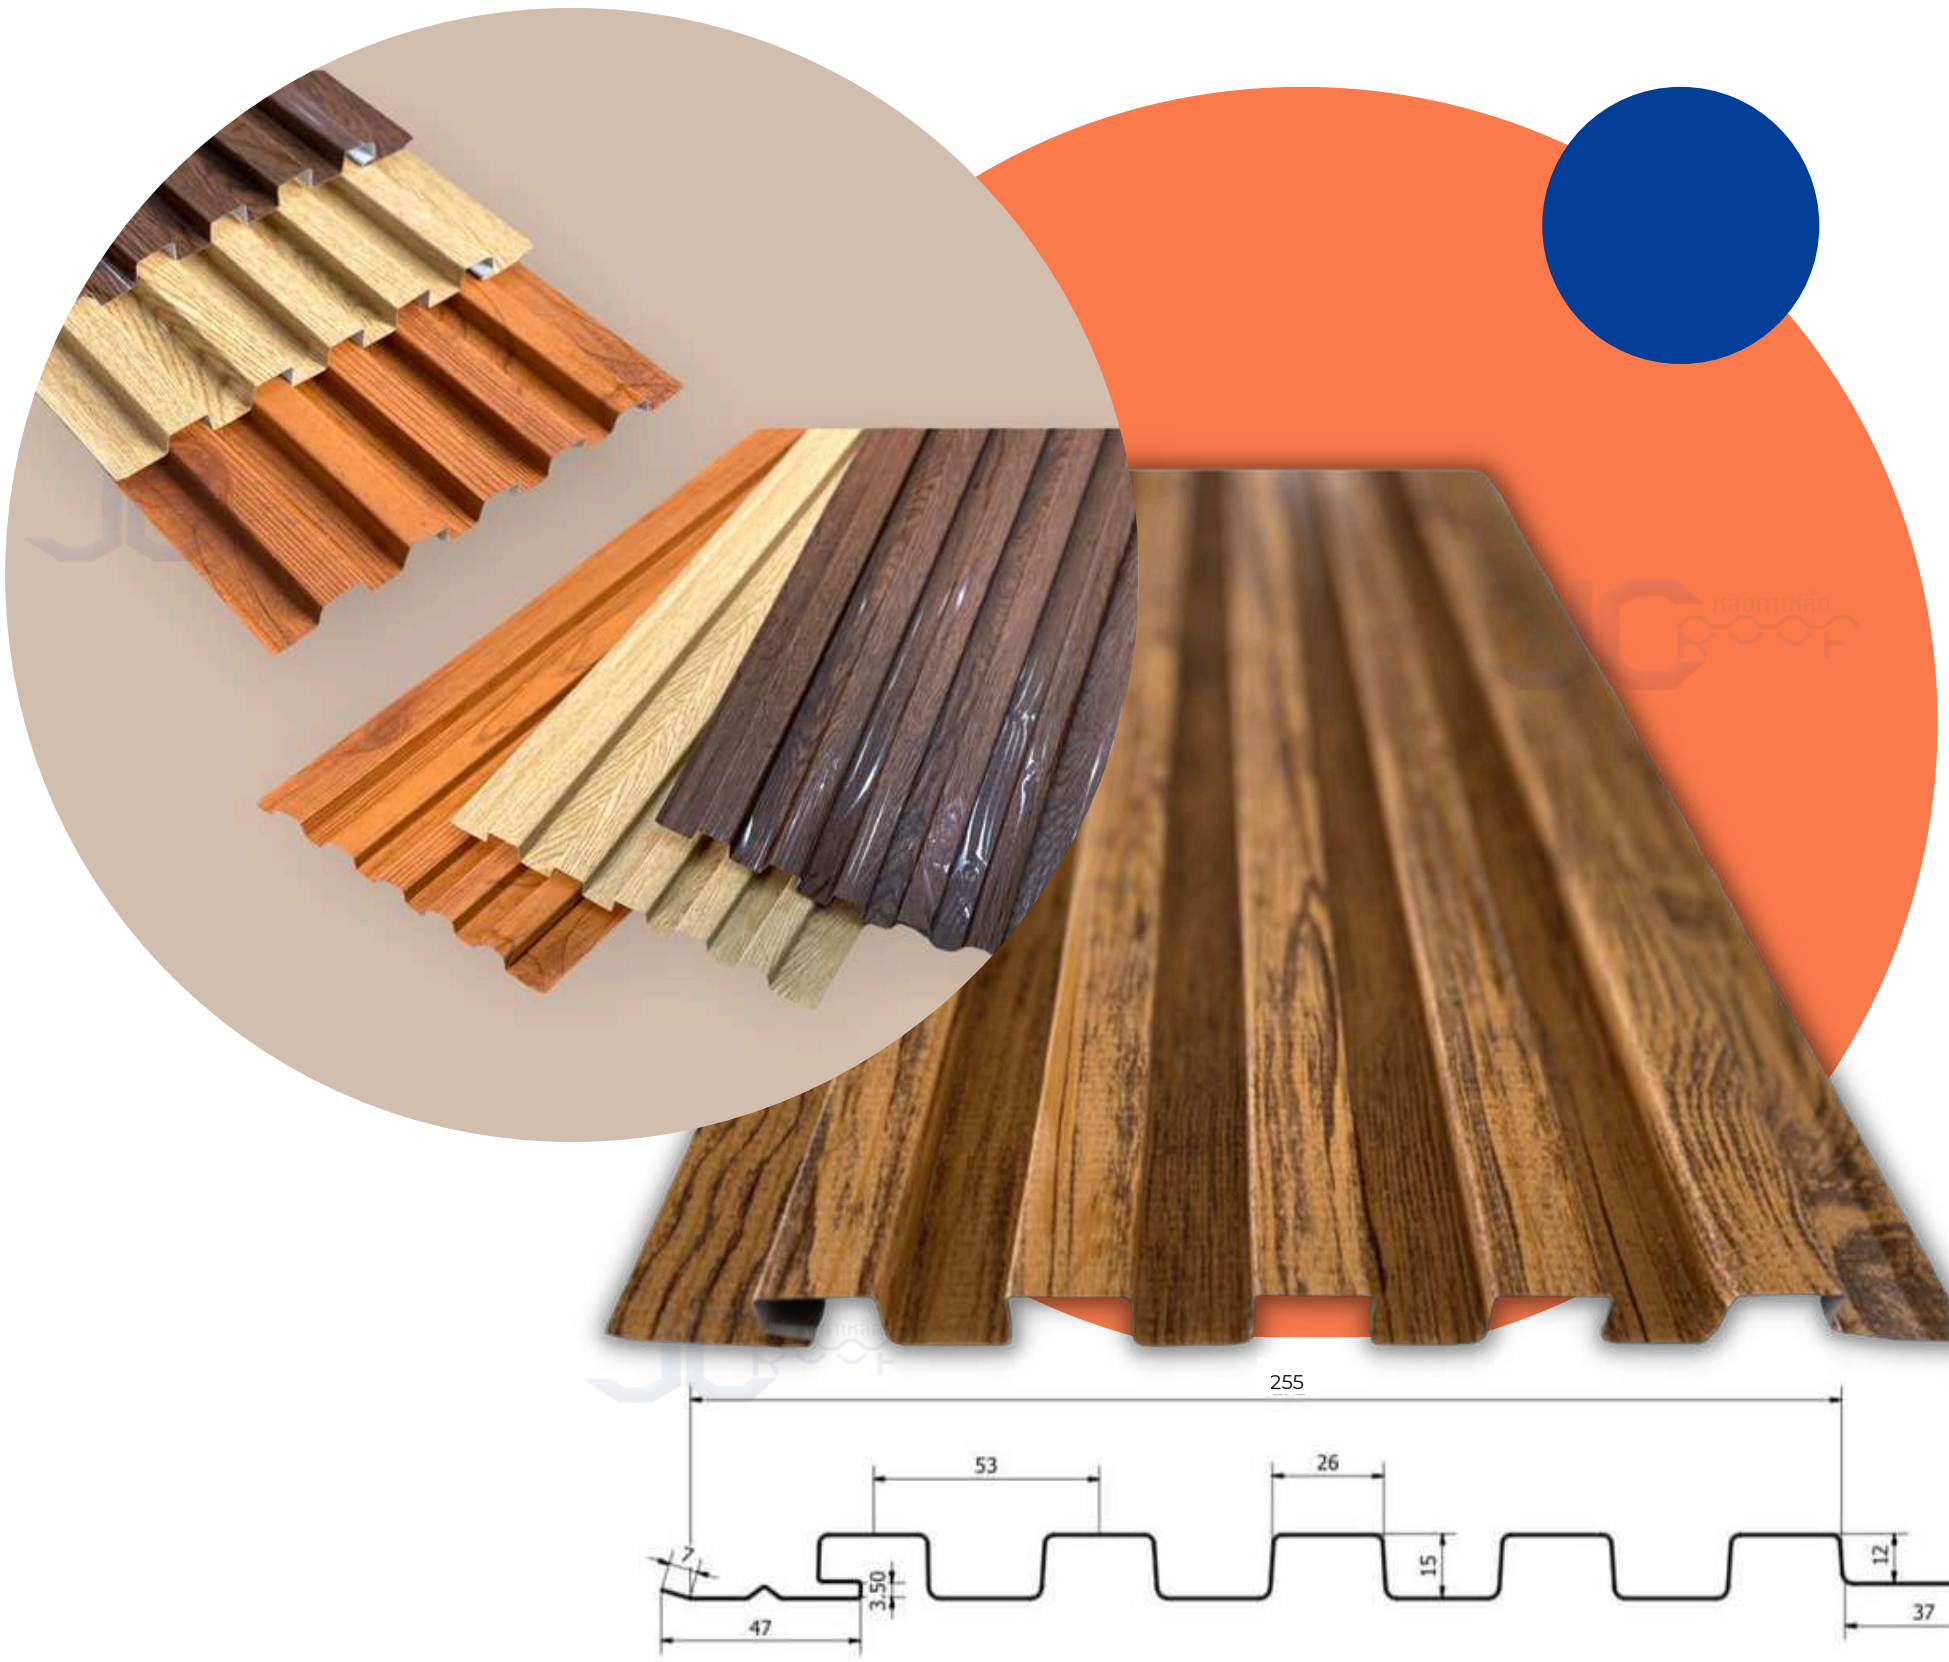

ลอนฝ้า/ผนังลึก แบบ ซ่อนสกรู

จุดเด่น : เป็นลอนฝ้าชนิดใหม่ เป็นการติดตั้งแบบซ่อนสกรู ลอนสูง สวย ทันสมัย ใช้ออกแบบตกแต่งได้ทั้งภายนอกและภายใน มีหลากหลายสีให้เลือกใช้
รายละเอียด : หน้ากว้างขนาด 25 ซม. จำนวน5สันลอน/แผ่น ความสูงของสันลอน 1.5 ซม. ความยาวรีดได้ตามที่ลูกค้ากำหนด
การคำนวณจำนวนแผ่น : เอาหน้ากว้างของพื้นที่ที่จะมุง หารด้วย 0.25 จะได้จำนวนแผ่น
วิธีการติดตั้ง
1.วางแผ่นที่1 ลงบนแป แล้วยิงสกรูตามช่วงระยะแป
2.นำแผ่นที่2 สอดเข้ากับขอบสันลอนแผ่นที่1 ตามแนวยาว(ตามภาพ)
3.ทำแผ่นที่3 แบบเดิมไปเรื่อยๆจนเสร็จสิ้น ฝ้า หรือผนังลูกค้า ก็จะออกมาสวยงาม โดยไร้การมองเห็นสกรู
ระยะห่างแปที่เหมาะสม : ไม่ควรเกิน 1 เมตร

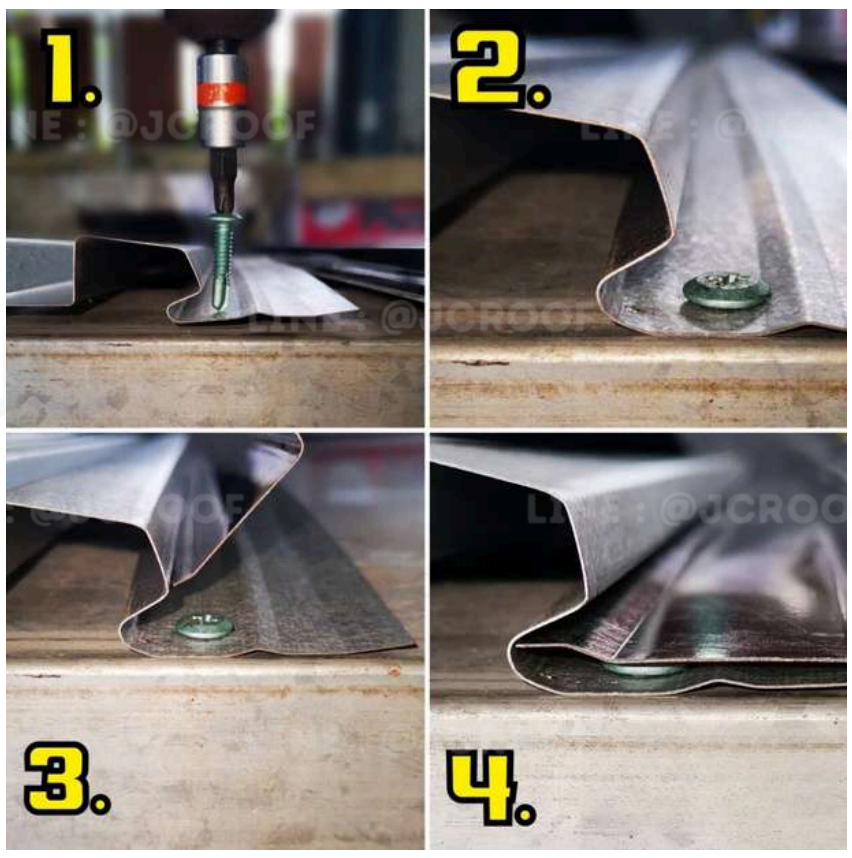

ลอนฝ้า/ผนังลึก255 + EPS FOAM

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

มีความหนาโฟมให้เลือก 3 ขนาด

- EPS 25 มม.
- EPS 40 มม.
- EPS 63 มม.



กันร้อน ลดเสียง โฟมไม่ลามไฟ



แบบ PVC เลือกได้ 17 ลาย

JCroof
หลังคาเหล็ก เจซีรูฟ

แซนวิชลอนผนังลึก 255





ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งแบบ ซ่อนสกรู ช่วยให้งานเรียบเนียนสวยงาม ลดการมองเห็นจุดยึด และช่วยลดความเสี่ยงการเกิดสนิมจากหัวสกรู ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสื่อมสภาพในระยะยาว ภายในบุฉนวน EPS Foam ให้ประสิทธิภาพในการกันความร้อนและลดเสียงได้ดี เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและเพิ่มความสบายในการใช้งาน

ด้านล่างปิดด้วยท้องเมทัลชีท ให้ความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน เหมาะกับงานที่ต้องการโครงสร้างที่แข็งแรง รองรับการใช้งานในระยะยาว
ลอนสูง ให้มิติชัด สวยงามทันสมัย สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายนอกและภายใน ไม่ว่าจะเป็นผนังหรือฝ้า มีสีให้เลือกหลากหลาย รองรับการออกแบบได้หลายสไตล์ ตั้งแต่งานโมเดิร์นไปจนถึงงานพรีเมียม

- หน้ากว้างแผ่นรวมประกบ 25.50 ซม. (0.25 ม.)
- ความหนาฉนวน 2 นิ้ว, 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว
- ท้องแผ่นเป็นเมทัลชีท
- ผลิตตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ
- ระบบติดตั้งเป็นระบบซ่อนสกรู

การคำนวณจำนวนแผ่น
นำความกว้างของพื้นที่ติดตั้ง (เมตร) ÷ 0.25 = จำนวนแผ่นที่ต้องใช้โดยประมาณ

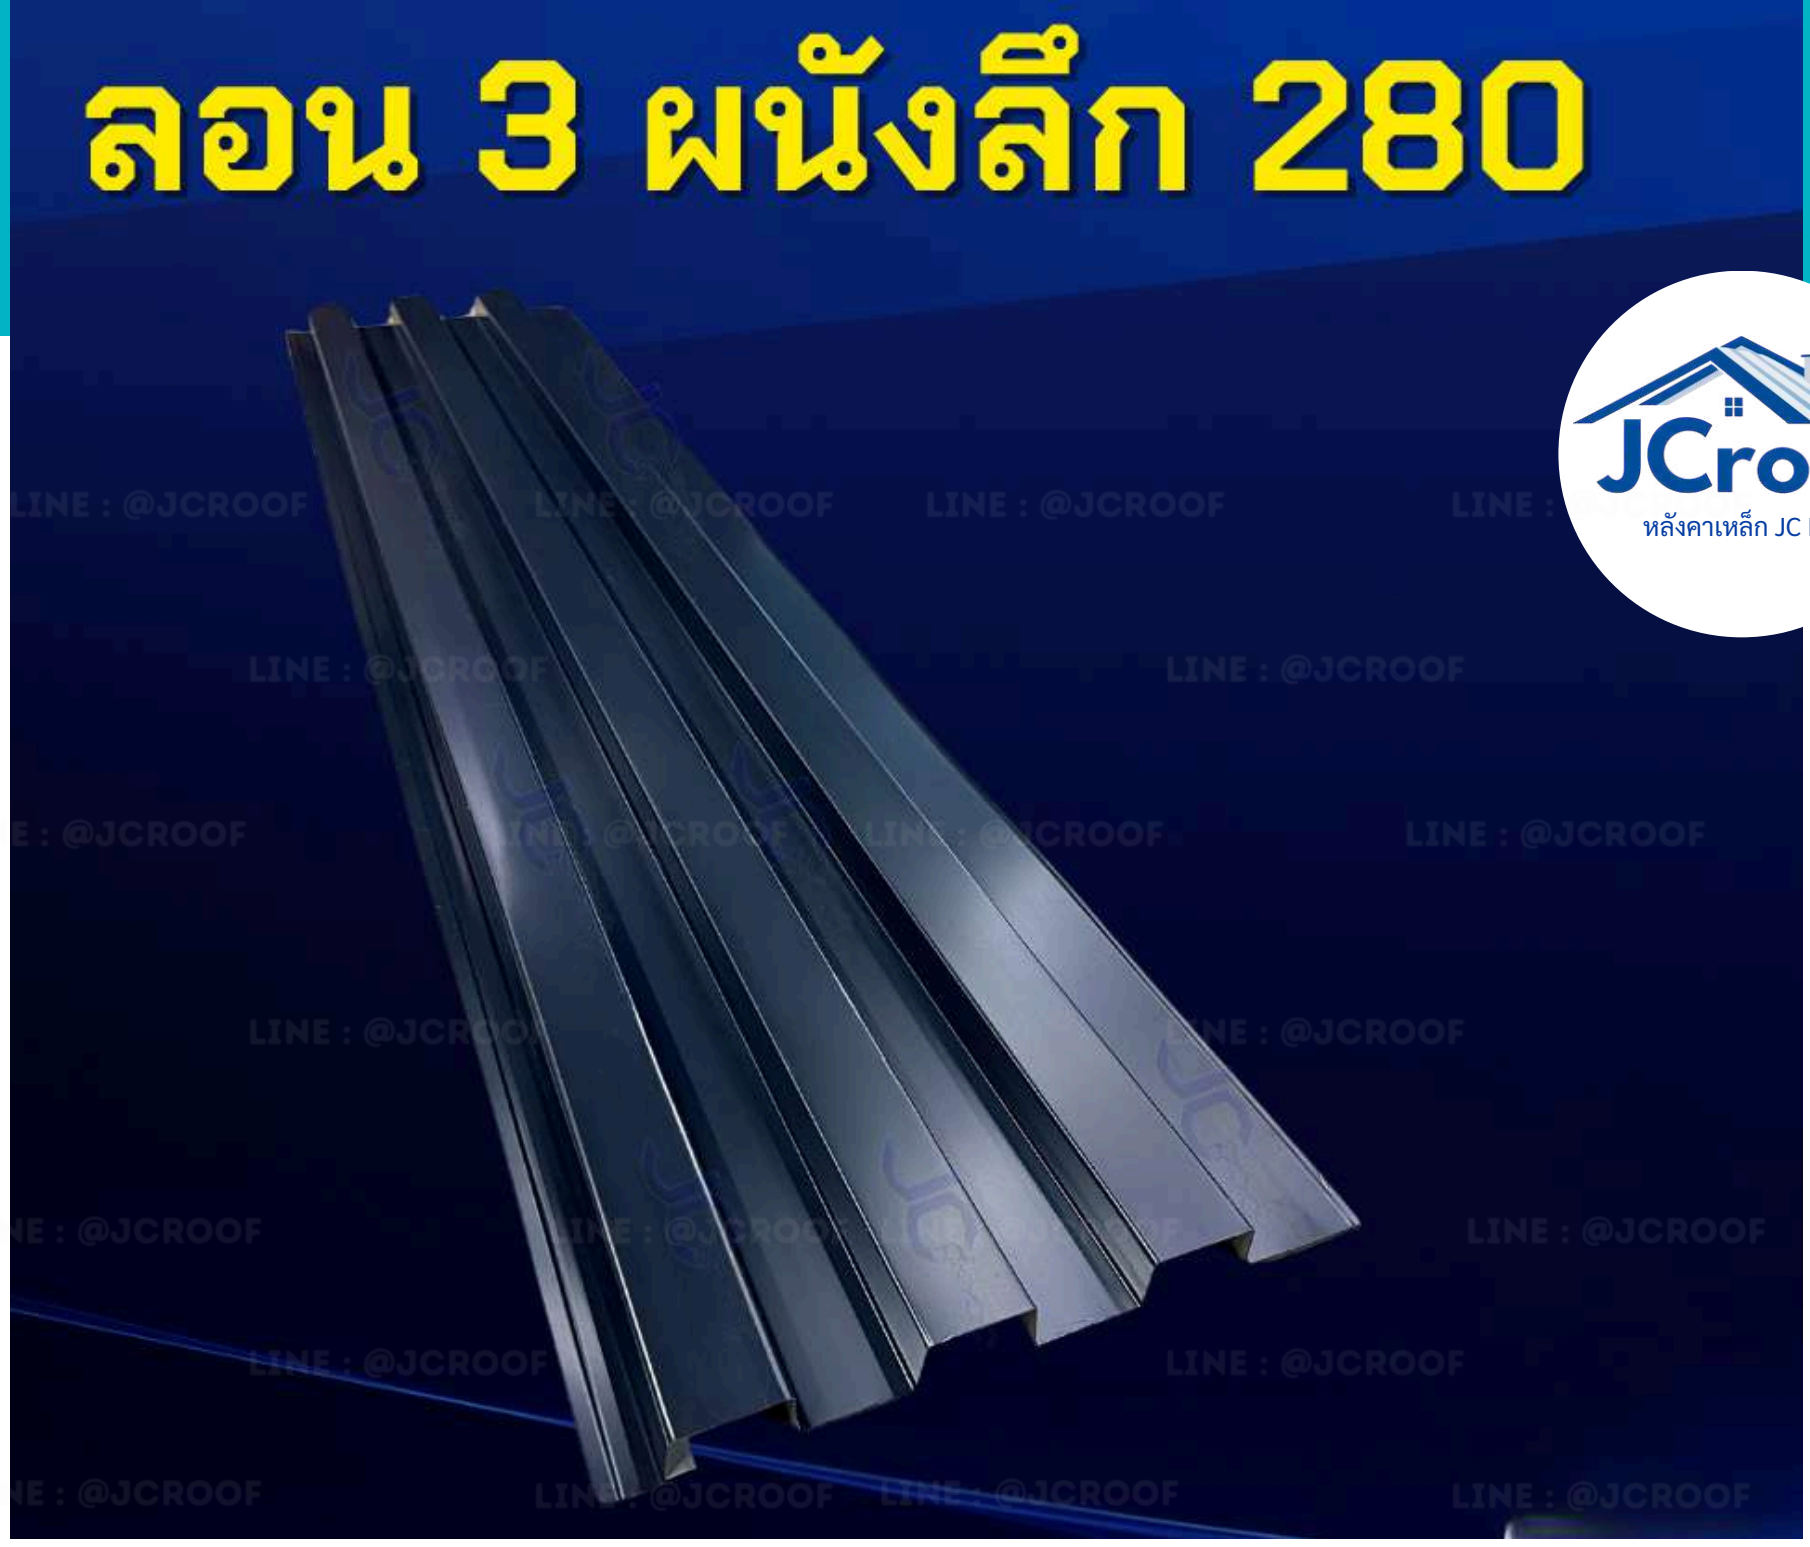

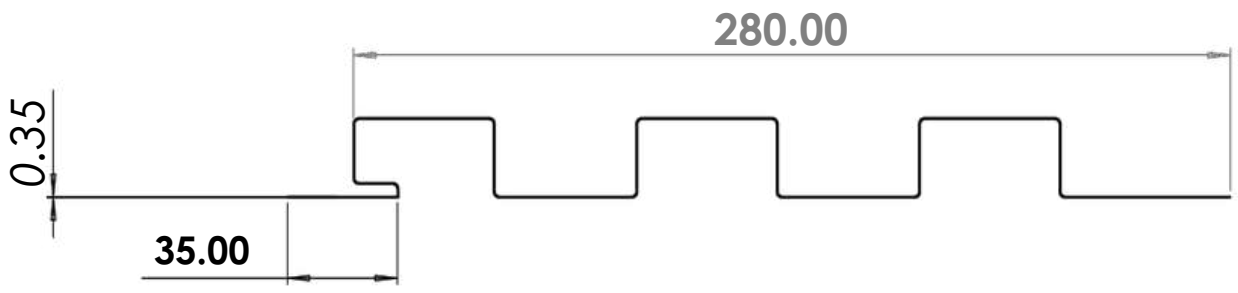

รายละเอียด : หน้ากว้างขนาด 28ซม. จำนวน3สันลอน/แผ่น ความยาวรีดได้ตามที่ลูกค้ากำหนด

การคำนวณจำนวนแผ่น : เอาหน้ากว้างของพื้นที่ที่จะมุง หารด้วย 0.28 จะได้จำนวนแผ่น





แบบ PVC เลือกได้ 17 ลาย

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

แซนวินลอน3 ผนังลึก280



ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งแบบ ซ่อนสกรู ช่วยให้งาน เรียบเนียนสวยงาม ลดการมองเห็นจุดยึด และช่วยลดความ เสี่ยงการเกิดสนิมจากหัวสกรู ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสื่อมสภาพในระยะยาว ภายในบุฉนวน EPS Foam ให้ประสิทธิภาพในการกันความร้อนและลดเสียงได้ดี เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ และเพิ่มความสบายในการใช้งาน

ด้านล่างปิดด้วยท้องเมทัลชีท ให้ความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน เหมาะกับงานที่ต้องการโครงสร้างที่แข็งแรง รองรับการใช้งานในระยะยาว ลอนสูง ให้มิติชัด สวยงามทันสมัย สามารถใช้งานได้ทั้ง ภายนอกและภายใน ไม่ว่าจะเป็นผนังหรือฝ้า มีสีให้เลือกหลากหลาย รองรับการออกแบบได้หลายสไตล์ ตั้งแต่งานโมเดิร์นไปจนถึงงานพรีเมียม



- ลดความร้อน
- ช่วยลดเสียงรบกวน
- น้ำหนักเบา

มีความหนาให้เลือก:

2" **3"** **4"**

เลือกให้เหมาะกับหน้างานได้เลย


การคำนวณจำนวนแผ่น
นำความกว้างของพื้นที่ติดตั้ง (เมตร) ÷ 0.25
= จำนวนแผ่นที่ต้องใช้โดยประมาณ

กันร้อน ลดเสียง โฟมไม่ลามไฟ

ลอนสเปนเดล 90/100 (SPANDREL 90/100)





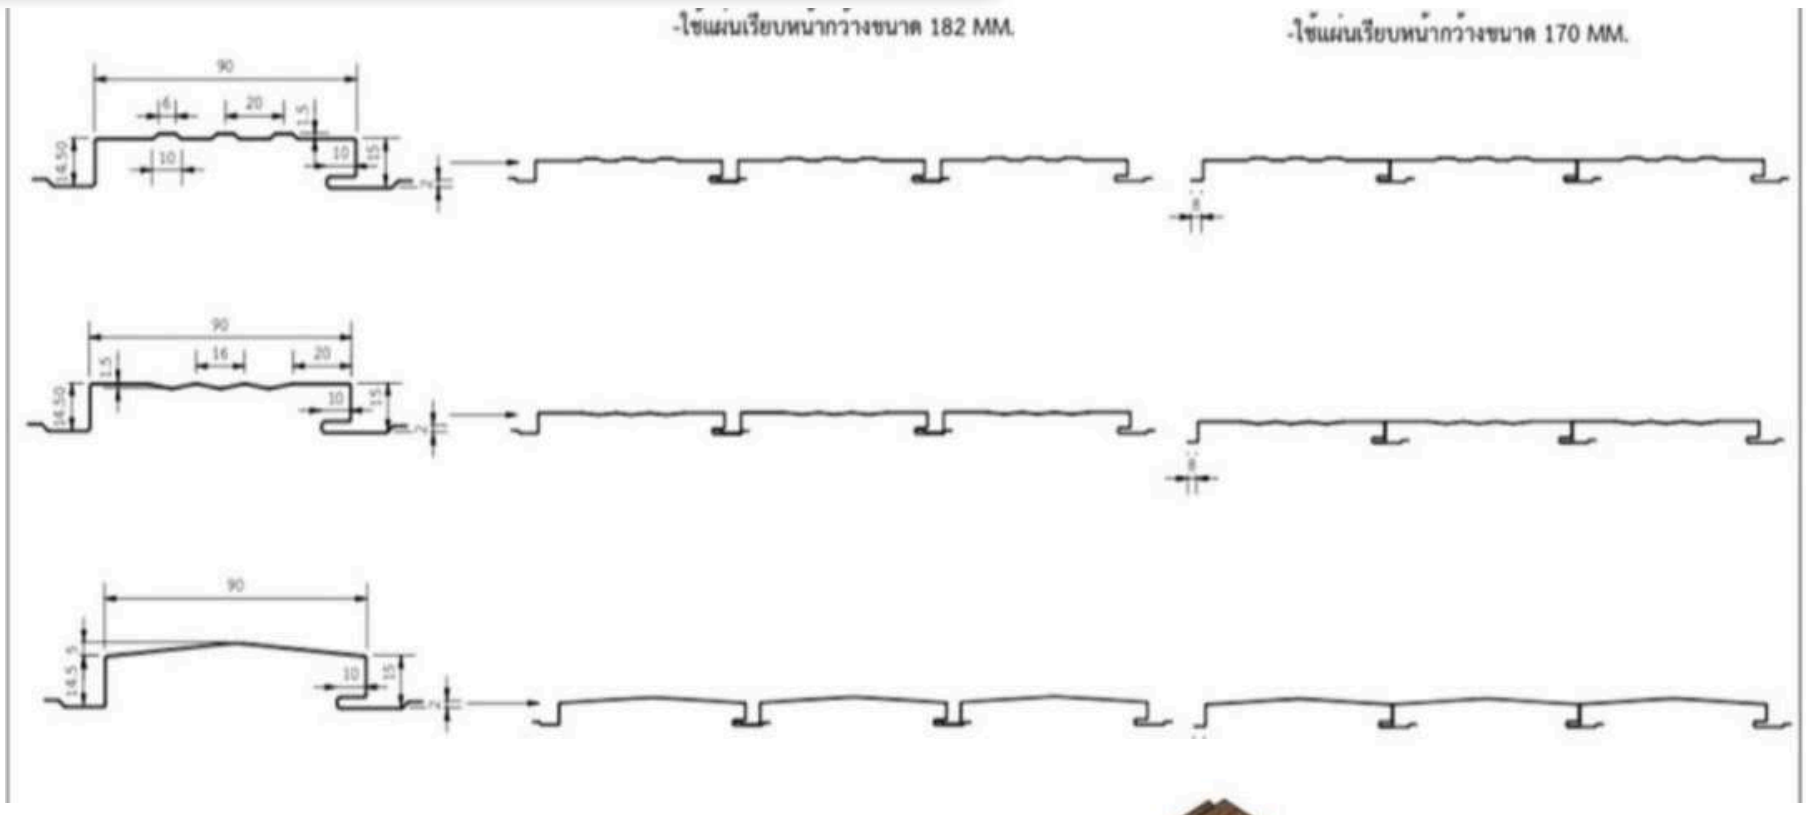



ลอนฝ้า Spandrel 90/100

จุดเด่น: ใช้ทำฝ้าและผนัง การติดตั้งแบบซ่อนสกรู หน้ากว้างแผ่น 9ซม. ความยาวได้ตามที่ลูกค้ากำหนด

มีให้เลือกทั้งหมด 8 รูปแบบ ได้แก่

1. ลอนเรียบ ติดตั้งแบบชิด 2. ลอนเรียบ ติดตั้งแบบห่าง
3. แบบ2สันลอน ติดตั้งชิด 4. แบบ2สันลอน ติดตั้งห่าง
5. แบบ3สันลอน ติดตั้งชิด 6. แบบ3สันลอน ติดตั้งห่าง
7. ลอนอกไก่ ติดตั้งชิด 8. ลอนอกไก่ ติดตั้งห่าง

การคำนวณแผ่น:

-ในกรณีติดตั้งแบบชิด ใช้11แผ่นต่อ1เมตร หรือ (เอาหน้ากว้างของพื้นที่ หารด้วย 0.09)

-ในกรณีติดตั้งแบบห่าง ใช้10แผ่นต่อ1เมตร หรือ (เอาหน้ากว้างของพื้นที่ หารด้วย 0.10)

ลอนSPANDREL 90

+ ฉนวนกันความร้อน EPS

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

ลายท้อง PVC



ไม้เข้ม ไม้อ่อน ขาว เงิน ดำ



ขนาดของ EPS ที่มีให้เลือก

- 15 มม.

LINE


@JCROOF

www.jcroof.co.th

ลอนSPANDREL 100

+ ฉนวนกันความร้อน EPS



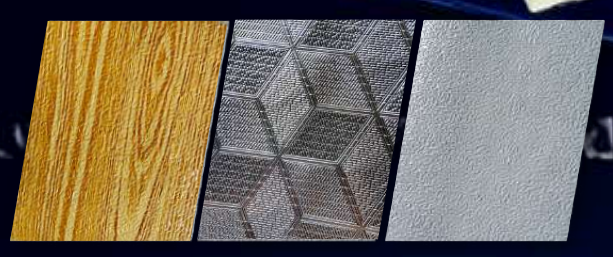

แบบ PVC เลือกได้ 17 ลาย

ขนาดของ EPS ที่มีให้เลือก

- 15 มม.

LINE

@JCROOF


www.jcroof.co.th


JCroof
หลังคาเหล็ก เจซีรูฟ

สเปนเดล 160



ลอนสเปนเดล 160 เป็นแผ่นฝ้าและผนังที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานตกแต่งที่ต้องการความเรียบ แข็งแรง และดูเป็นระเบียบ ติดตั้งแบบชิดพร้อมระบบซ่อนสกรู ช่วยให้ผิวงานเรียบร้อย ไม่เห็นหัวสกรู และเพิ่มมิติให้ผิวแผ่นอย่างพอดี สามารถใช้งานได้ทั้งงาน ภายในและภายนอกอาคาร เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการผิวงานต่อเนื่อง ดูสะอาดตา และใช้งานได้ยาวนาน

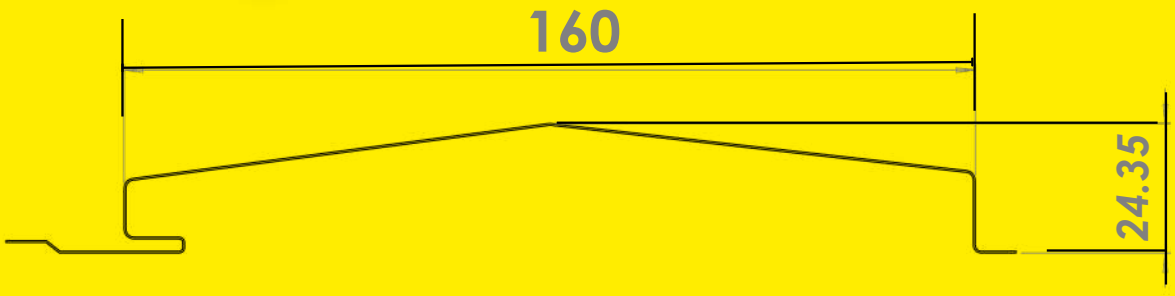

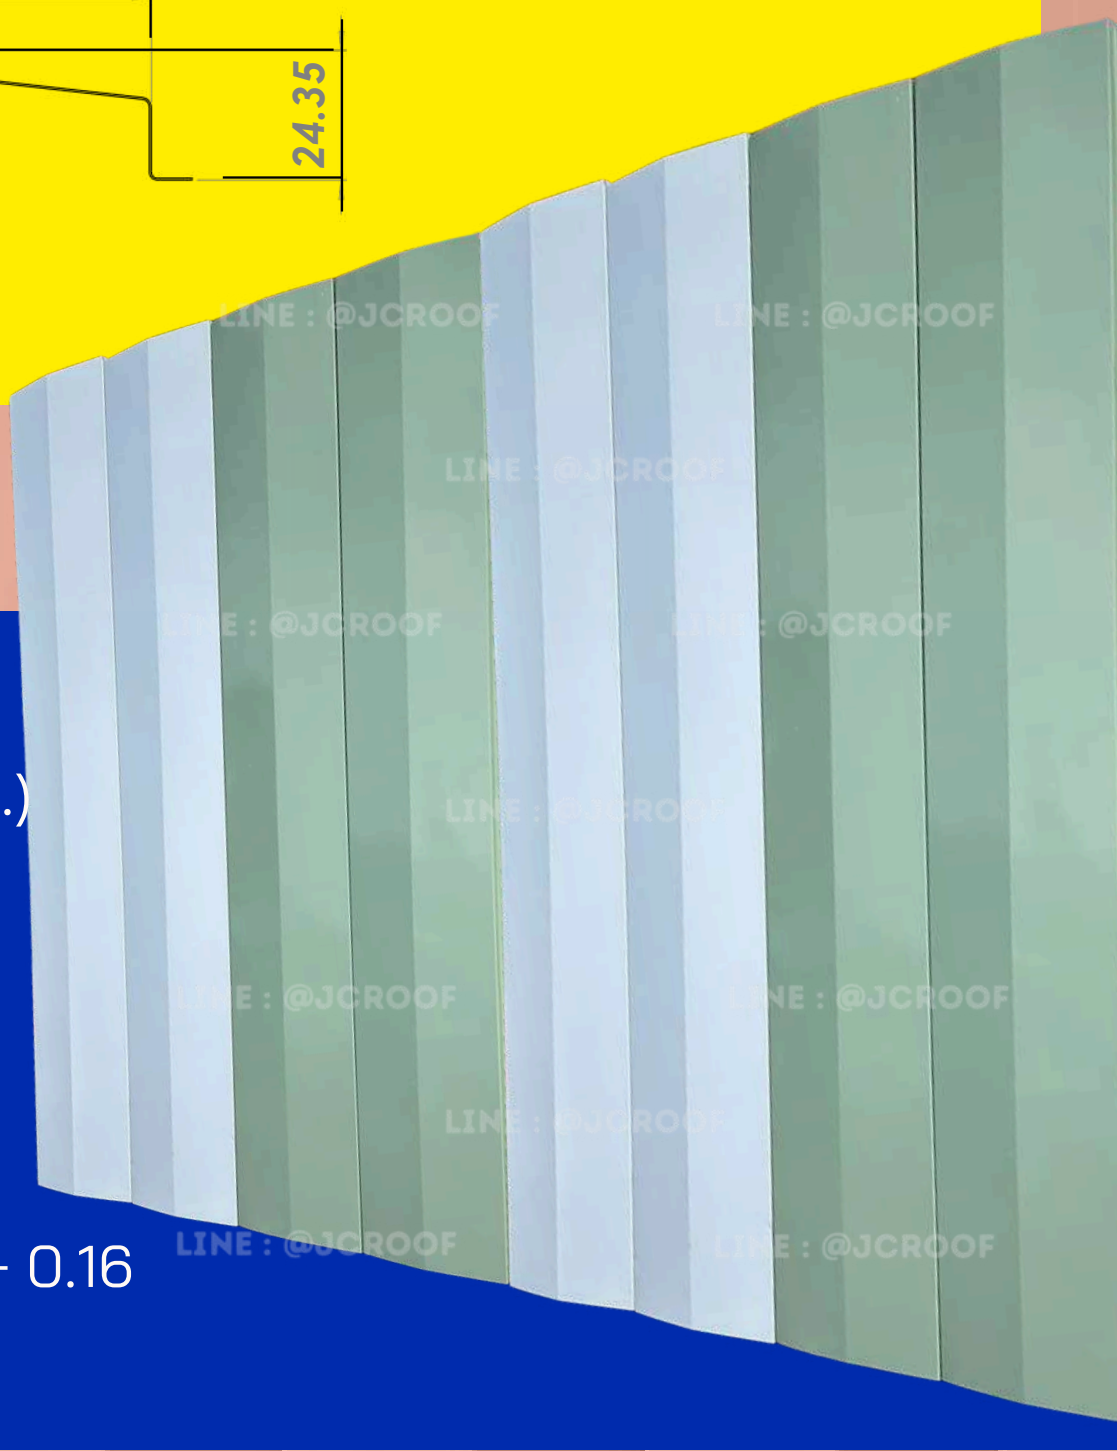


จุดเด่นหลัก
- หน้ากว้างรวมประกบ 16 ซม. (0.16 ม.)
- ความสูงของสันลอน 1.5 ซม.
- ผลิตตามความยาวที่ต้องการ
- ระบบติดตั้งแบบซ่อนสกรู

การคำนวณจำนวนแผ่น
นำความกว้างของพื้นที่ติดตั้ง (เมตร) ÷ 0.16
= จำนวนแผ่นที่ต้องใช้โดยประมาณ

ลอนสแปนเดล335 (SPANDREL335)

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

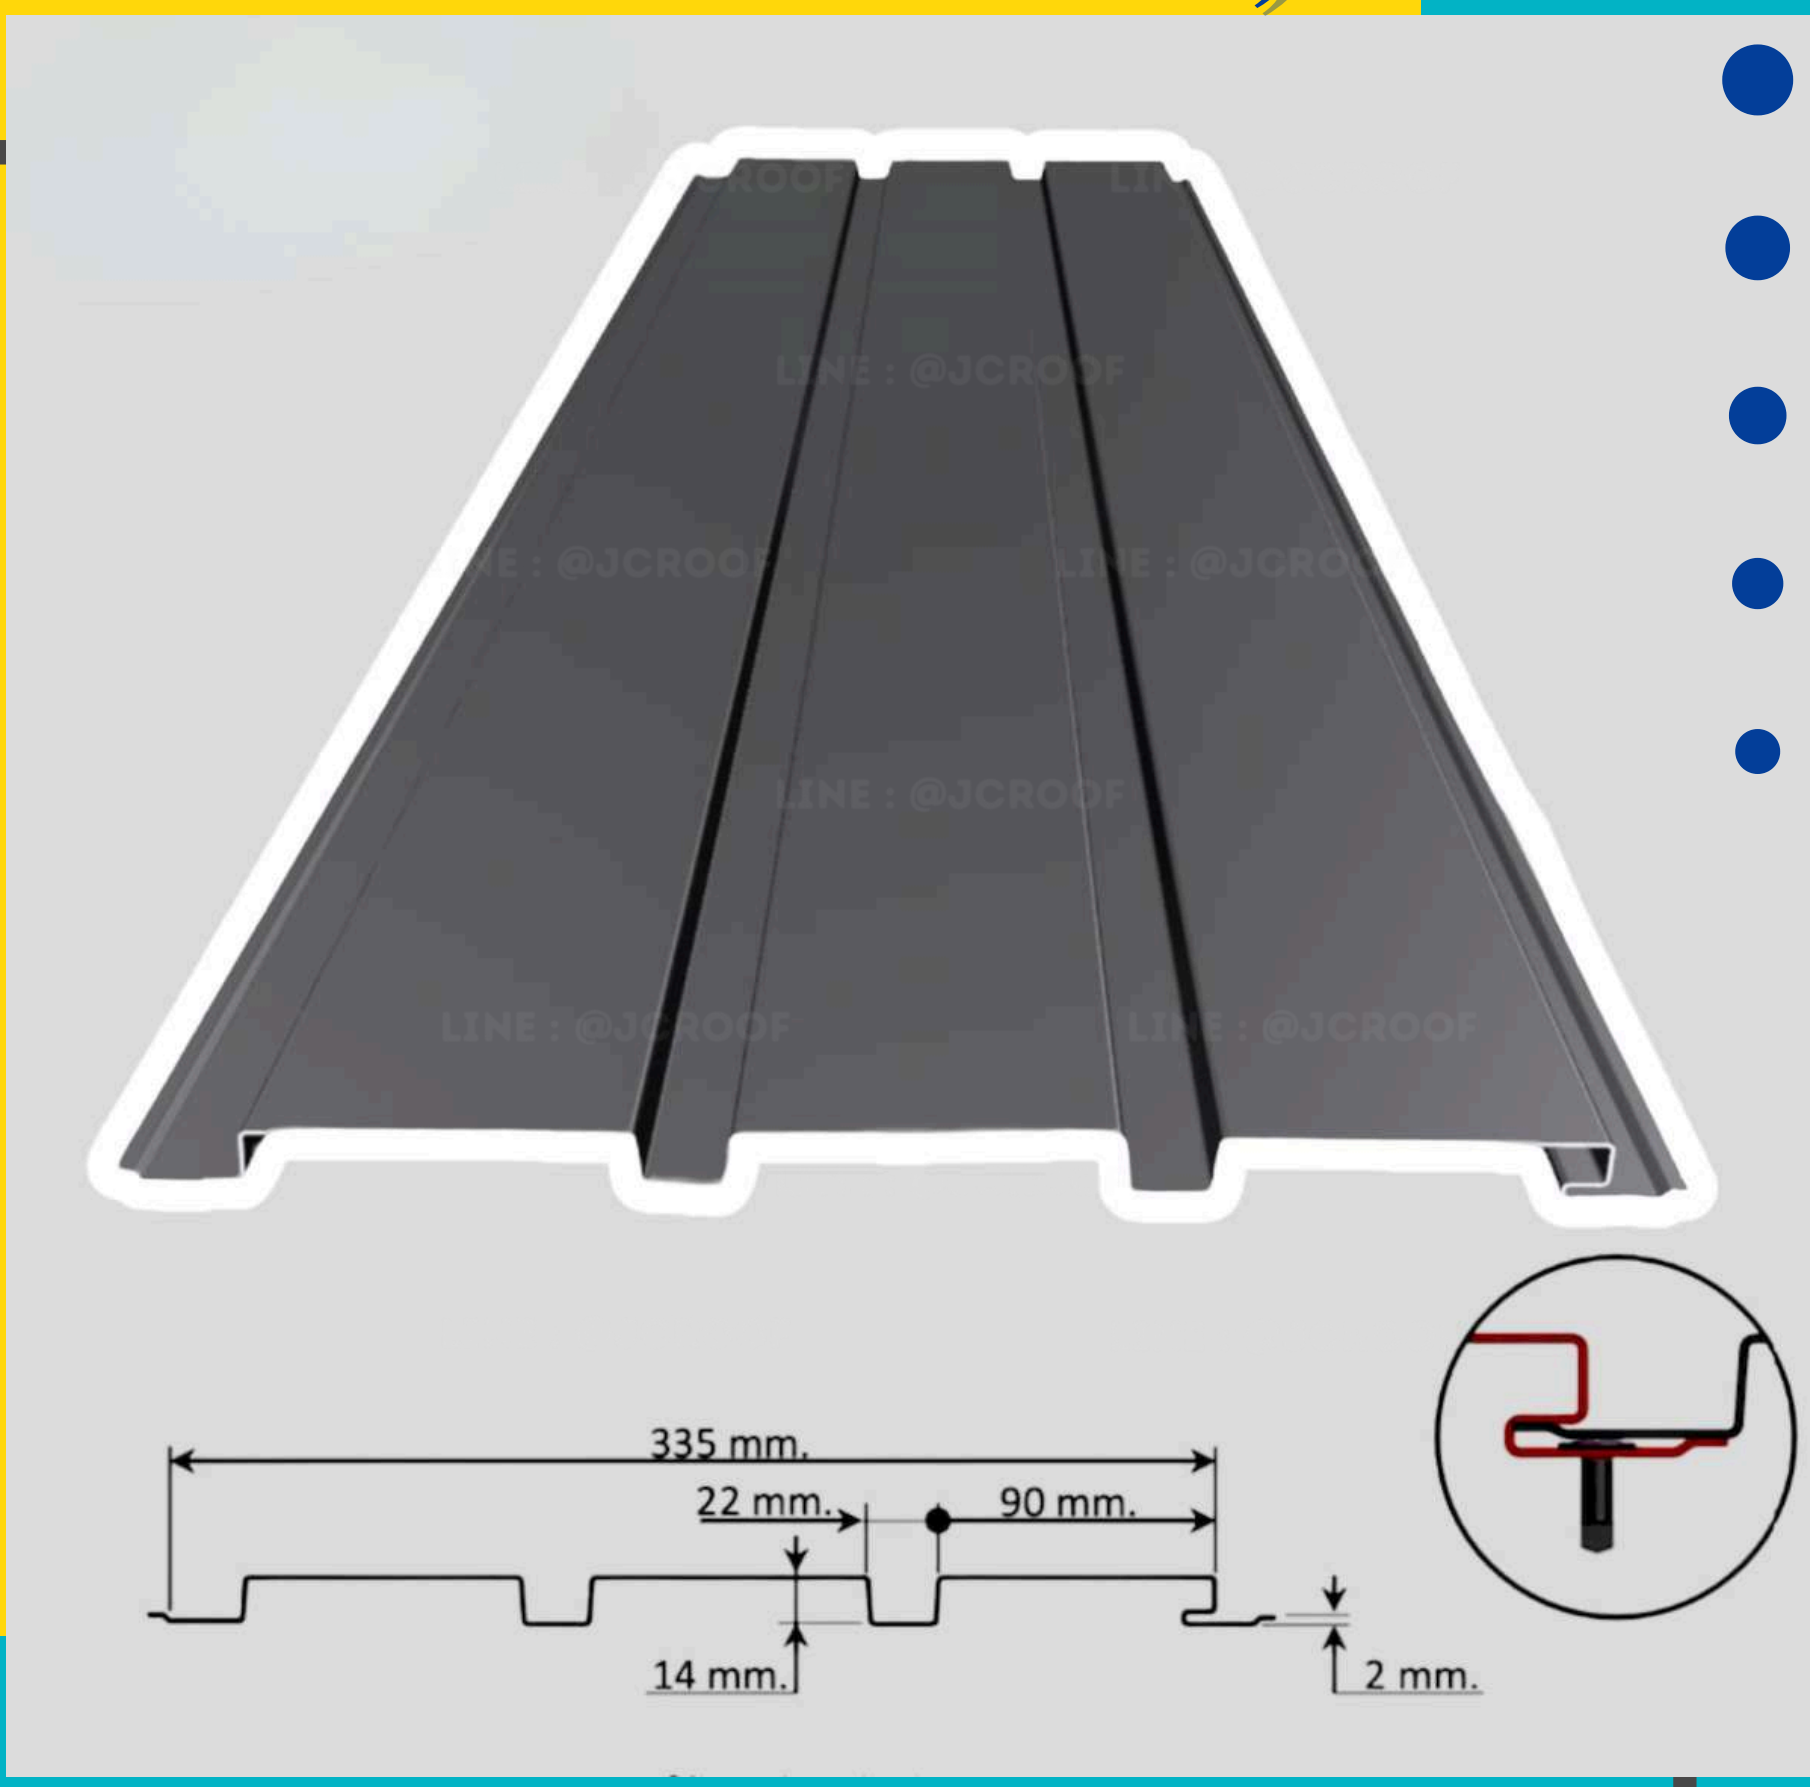





ลอนฝ้า Spandrel 335

จุดเด่น: ใช้ทำฝ้าและผนัง การติดตั้งแบบซ่อนสกรู หน้ากว้างแผ่น 33.5ซม. ความยาวได้ตามที่ลูกค้ากำหนด

การคำนวณแผ่น:

เอาหน้ากว้างของพื้นที่ หารด้วย 0.335 จะเท่ากับจำนวนแผ่นที่ต้องใช้

ลอนSPANDREL 335

+ ฉนวนกันความร้อน EPS

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

มีความหนาโฟมให้เลือก 4 ขนาด

- EPS 15 มม.
- EPS 25 มม.
- EPS 40 มม.
- EPS 63 มม.



กันร้อน ลดเสียง โฟมไม่ลามไฟ




แบบ PVC เลือกได้ 17 ลาย

SANDWICH SPANDREL 335

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

รายละเอียด

- ขนาดหน้ากว้าง 33.5 ซม. ความยาวตามที่ลูกค้ากำหนด
- ฉนวนกันความร้อน EPS FOAM มีให้เลือก ทั้ง หนา 2 นิ้ว / 3นิ้ว / 4 นิ้ว
- แผ่นเหล็กเมทัลชีท เลือกสี และ ความหนา ได้ทั้งบน-ล่าง

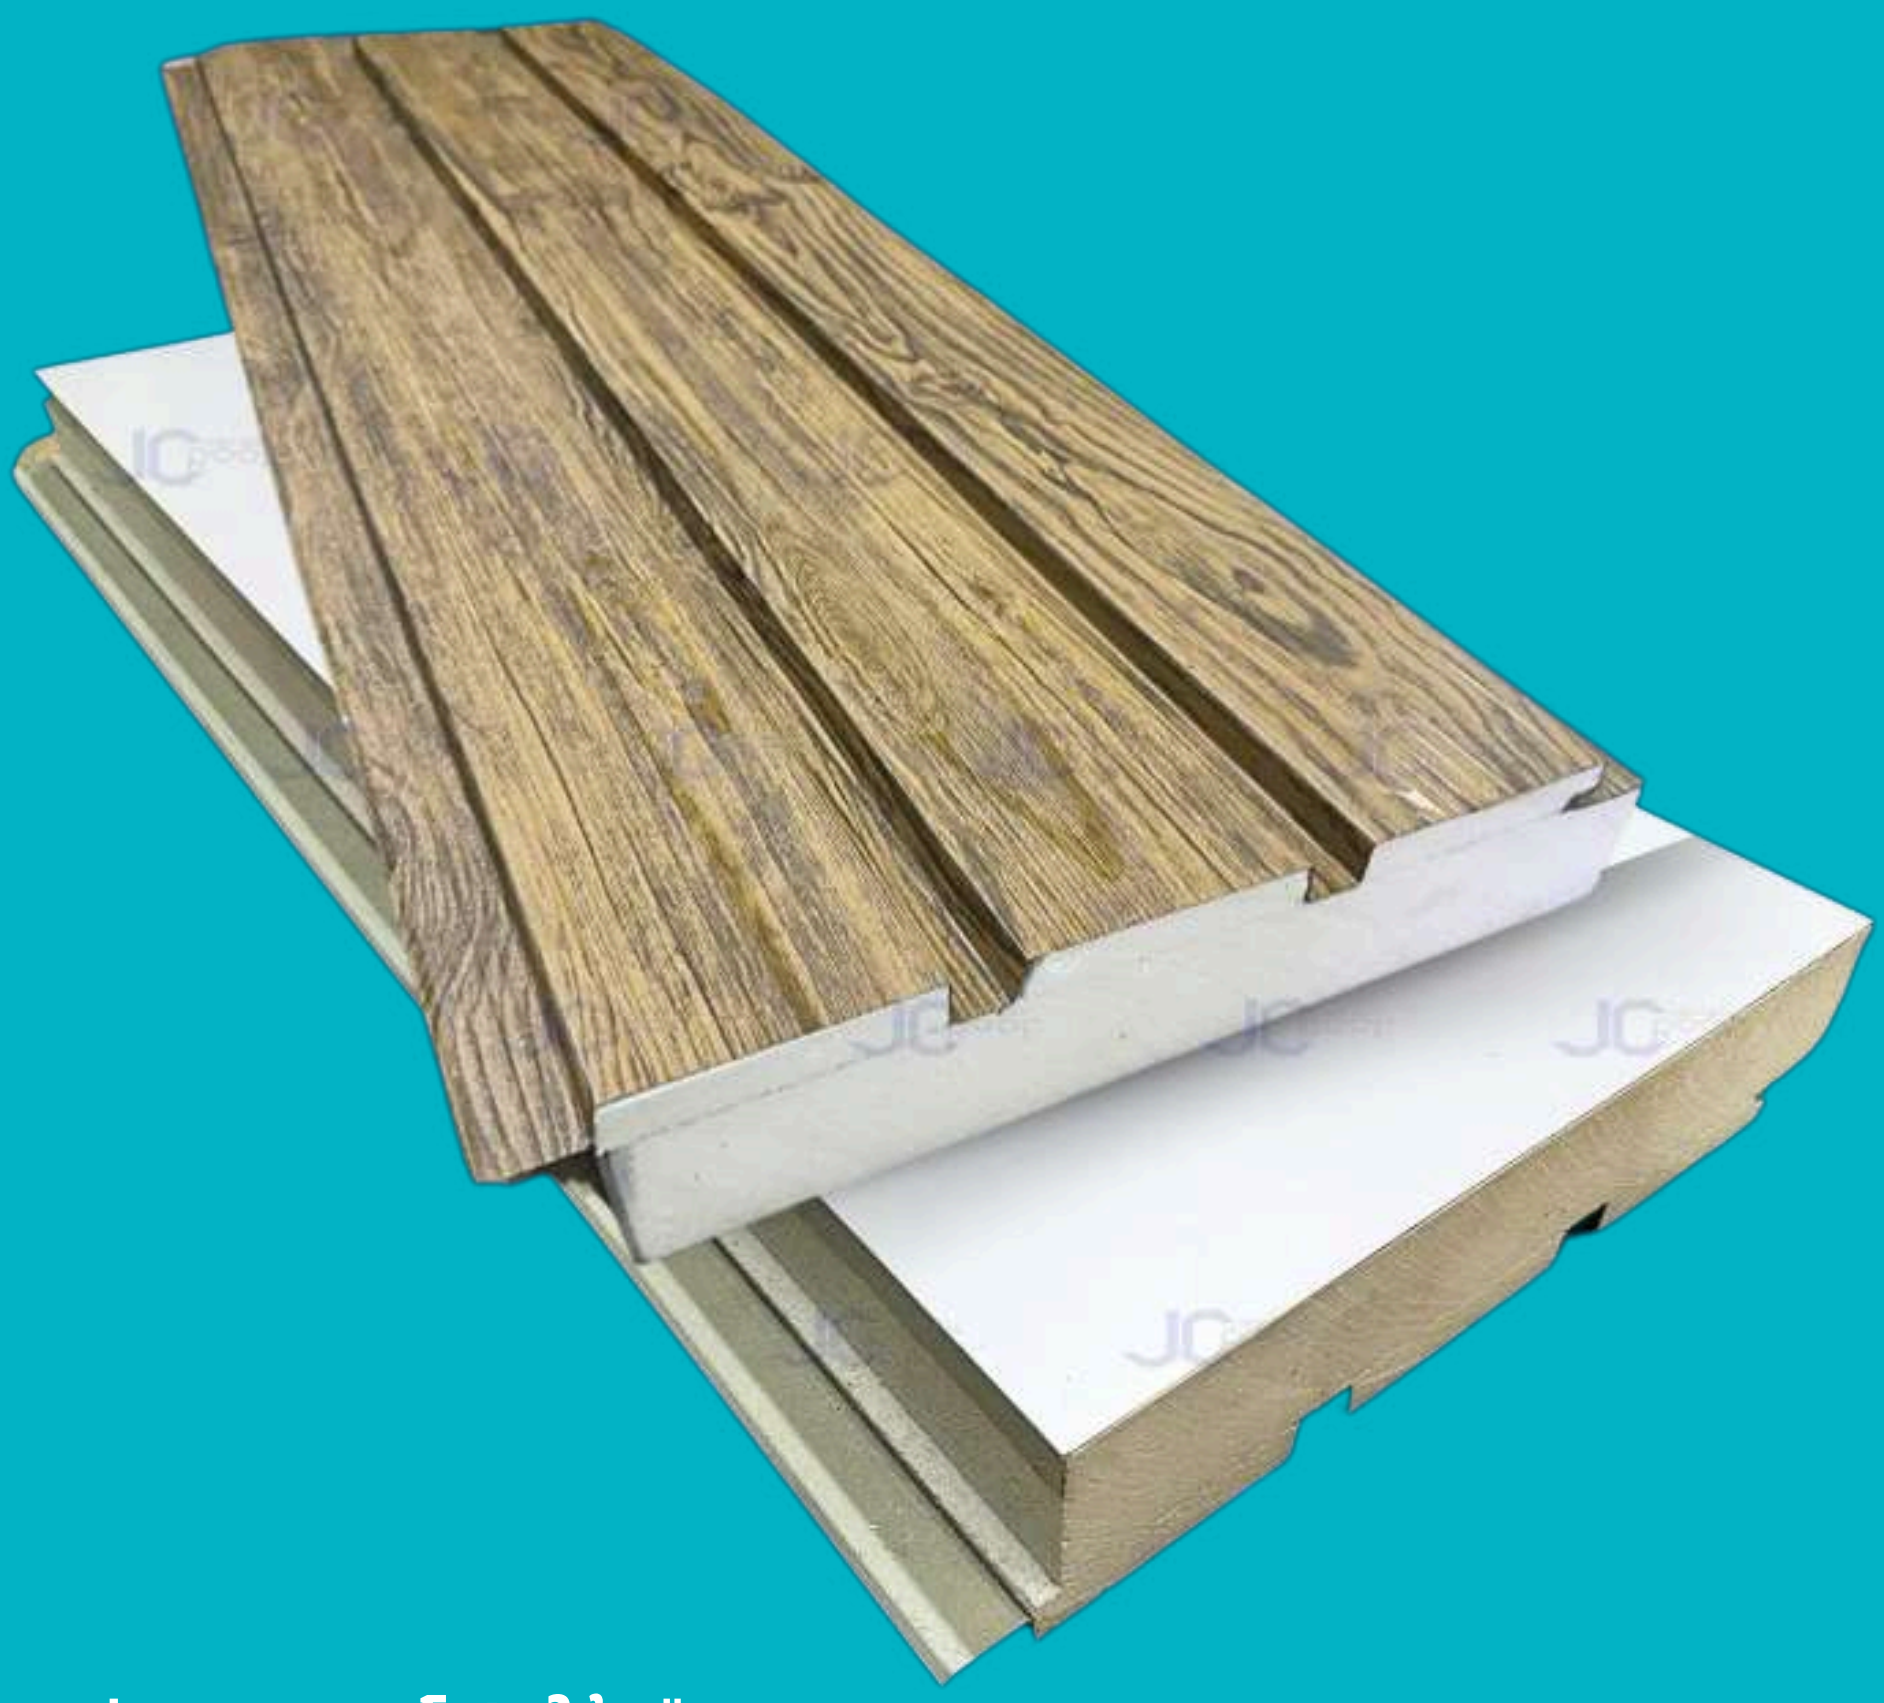


มีความหนาโฟมให้เลือก 3 ขนาด


- EPS 2 นิ้ว
- EPS 3 นิ้ว
- EPS 4 นิ้ว

กันร้อน ลดเสียง โฟมไม่ลามไฟ

ลอนฝ้า/ผนัง แบบลอนตื้น
820 และ 850

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

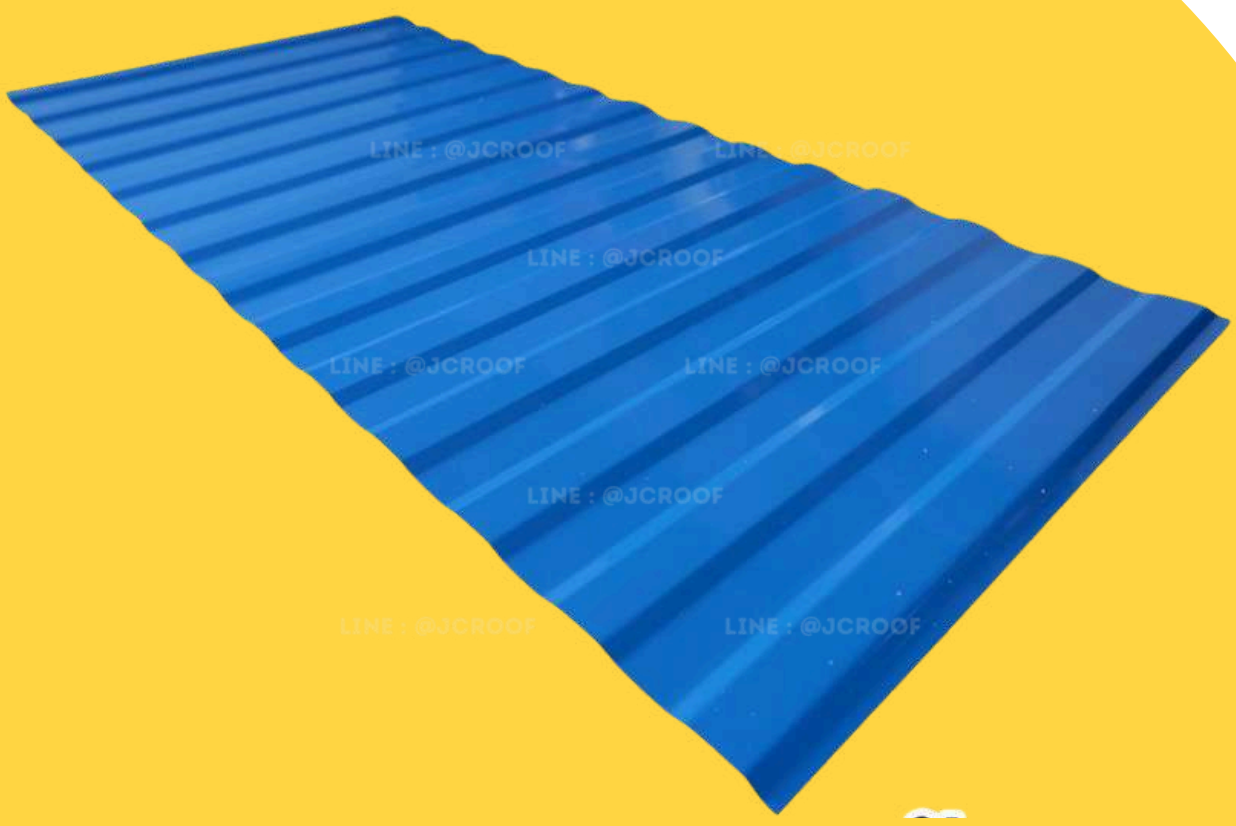

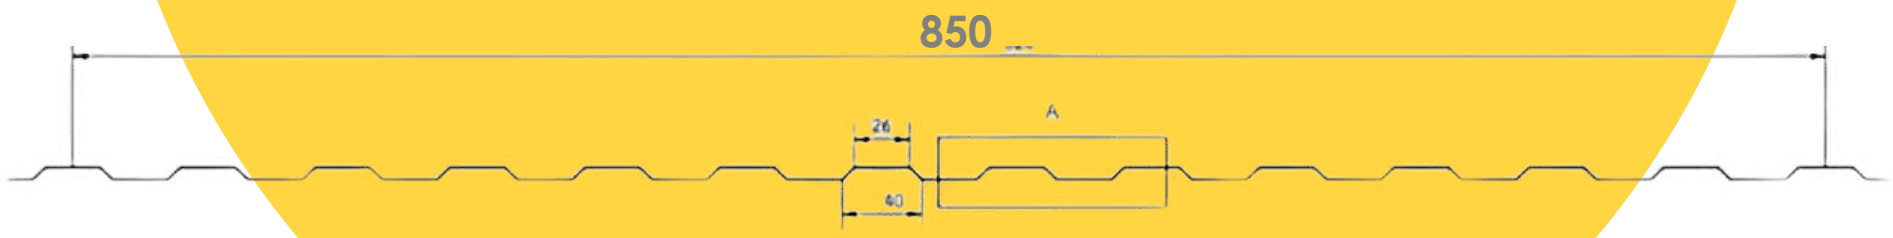

รายละเอียด: ใช้ทำฝ้าและผนัง หน้ากว้างแผ่น 82 ซม. และ 85 ซม. ความยาวสั่งได้


การคำนวณจำนวนแผ่น: เอาความกว้างของพื้นที่ หารด้วย 0.82 หรือ 0.85 จะได้จำนวนแผ่น

ลอนผนังตื้น 850
+ ฉนวนกันความร้อน EPS

กันร้อน ลดเสียง โฟมไม่ลามไฟ

มีความหนาโฟมให้เลือก 2 ขนาด


- EPS 1 นิ้ว
- EPS 2 นิ้ว

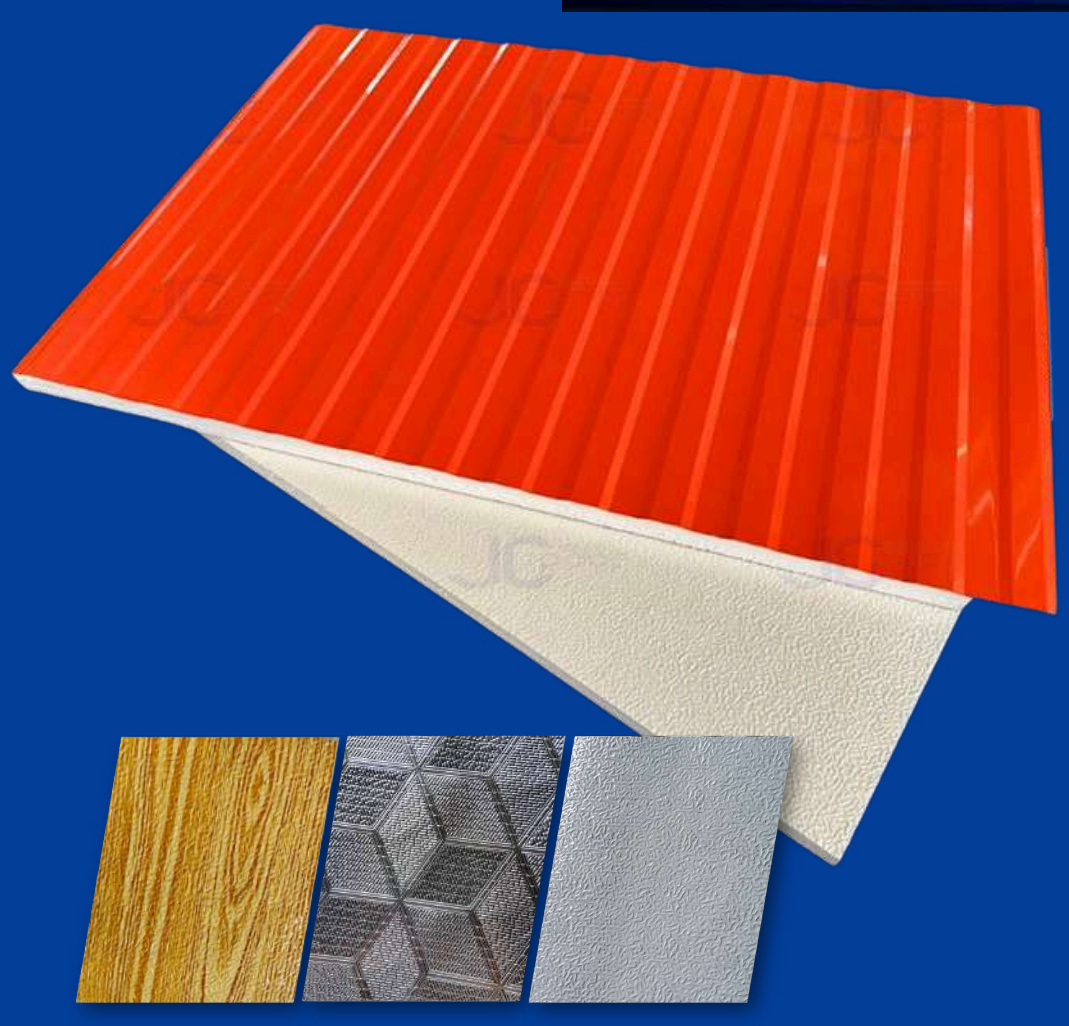

แบบ PVC เลือกได้ 17 ลาย

ลอนรั้วระแนงเมทัลชีท (Fence Metalsheet)

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

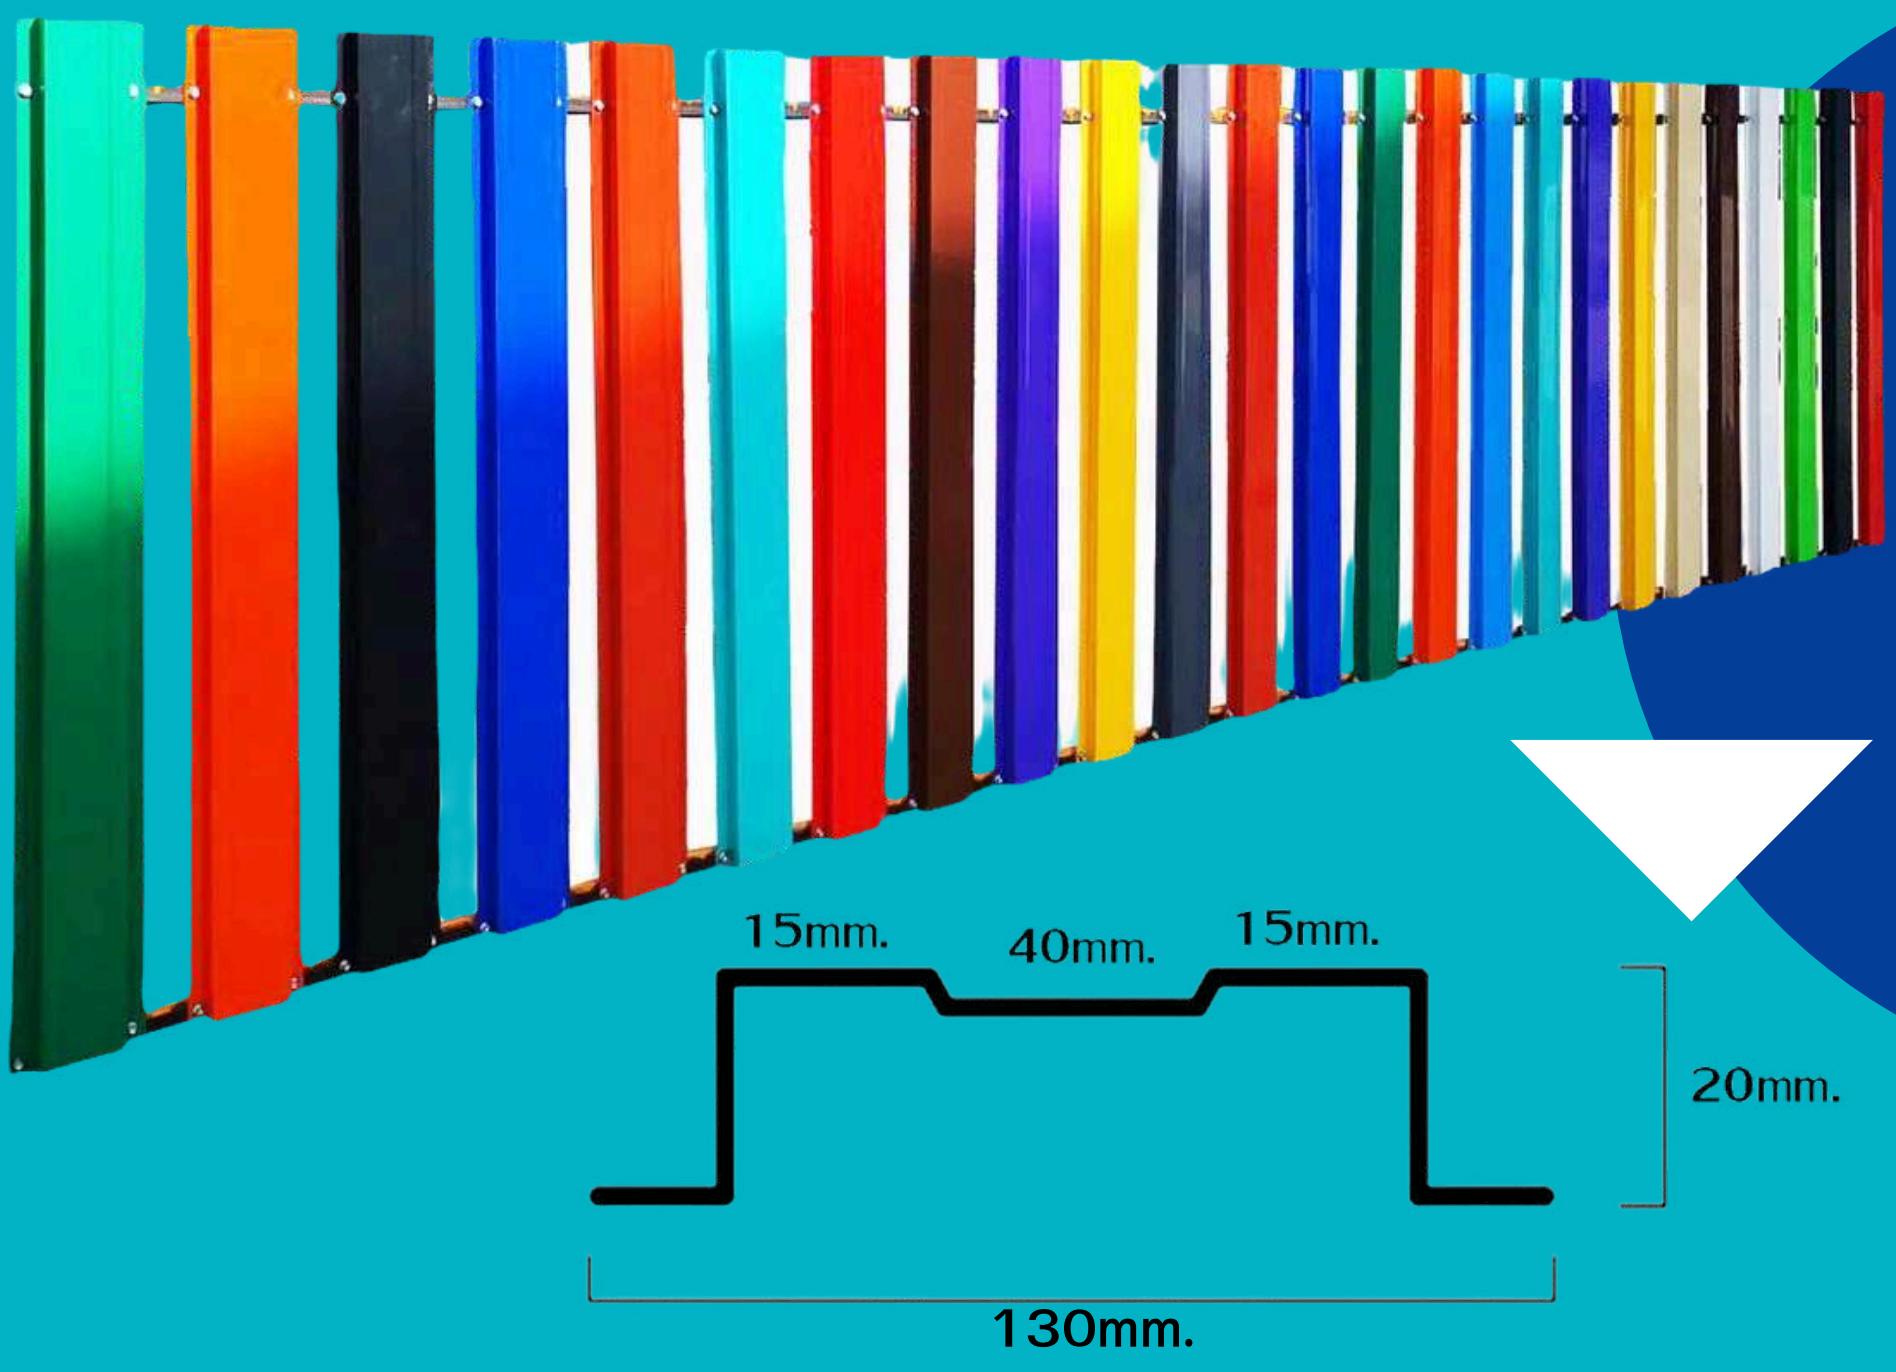

ลอนรั้วระแนง เมทัลชีท ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่สนใจทำรั้ว และต้องการความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย เมทัลชีทลอนรั้วจึงตอบโจทย์ได้ดีมากๆ เพราะมีขนาดหน้ากว้างเพียง13ซม. ตัดได้ตามความยาวที่ลูกค้ากำหนด

มีสีสรรให้เลือกมากมาย และยังมีเมทัลชีทลายไม้ ให้ลูกค้าได้เลือกใช้แทนไม้จริงที่มีน้ำหนักมากและผุง่าย

เทียบกับเมทัลชีทแล้วนั้น ทนแดด ทนฝน และขอบด้านข้างของลอน จะมีการพับให้แข็ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับแผ่นเมทัลชีท และไม่ทำให้บาดมือเวลาหยิบจับอีกด้วย





JCroof
หลังคาเหล็ก เจซีรูฟ

รั้วระแนง 130
6 แบบ 6 อารมณ์

ลอนออริจินอล



ลอนยอดเพชร



ลอนโค้งการ์เด้น



ลอนมงกุฎ



ลอนป้อมปราสาท



ลอนหัวใจ



JCroof
หลังคาเหล็ก เจซีรูฟ

รั้วระแนง 130 พลัส



รั้วระแนง 130 พลัส คือรุ่นพัฒนาต่อยอดจากรั้วระแนงรุ่นมาตรฐาน ที่ยกระดับภาพลักษณ์ให้ดูเต็ม เรียบร้อย และพรีเมียมยิ่งขึ้น ด้วยดีไซน์ที่สวยครบทั้งสองด้าน แตกต่างจากรั้วทั่วไปในตลาด

ด้านหน้าเป็นเมทัลชีทคุณภาพ แข็งแรง ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานภายนอก ด้านหลังบุด้วยแผ่น PVC ผิวเปลือกส้มลวดลายพรีเมียม ให้ผิวสัมผัสดูนุ่ม ไม่สะท้อนแสงจ้า และเพิ่มมิติให้ผลงานดูหรูมากยิ่งขึ้น

มีลวดลาย PVC ผิวเปลือกส้ม มีให้เลือกถึง 17 ลาย ซึ่งถือว่าเจ้าที่มีให้เลือกมากที่สุดในตลาด ครอบคลุมหลากหลายสไตล์ ช่วยให้เลือกดีไซน์ที่เหมาะกับบ้านหรือโครงการได้อย่างลงตัว



จุดที่แตกต่างจากรั้วทั่วไป


- ✅ สวยครบทั้ง 2 ด้าน
- ✅ ด้านหน้าแข็งแรงด้วยเมทัลชีทคุณภาพ
- ✅ ด้านหลังเป็น PVC มีให้เลือก 17 ลาย



หน้ากว้างแผ่น: 13 ซม.
รูปแบบรั้วระแนง: มีให้เลือกทั้งหมด 6 แบบ

- ลอนออริจินอล
- ลอนยอดเพชร
- ลอนมงกุฎ
- ลอนโค้งการ์เด้น
- ลอนป้อมปราสาท
- ลอนหัวใจ

ความยาว: สามารถผลิตตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ (ความยาวเริ่มต้น 80 ซม.)

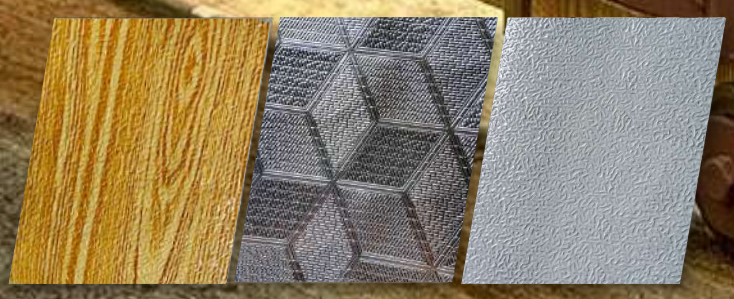

แบบ PVC เลือกได้ 17 ลาย

ลอนสเปน (Spain Rib)

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF



หลังคาเมทัลชีท ลอนสเปน (Spain Rib)

มีรูปลอนที่โดดเด่น รูปทรงสวยงาม เป็นรูปลอนที่ได้รับการออกแบบให้คล้ายคลึงกับกระเบื้องหลังคาโมเนีย (ซีแพค) ลอนสูง คมชัด มีสันลอนที่โค้งมน ขนาดความกว้างของแผ่นมุงซ้อนทับกันแล้วไม่ต่ำกว่า 750 มิล. มี 5 สันลอน ความสูงลอน 36 มม. ระยะวางแปห่าง 50 ซม. (ระยะห่างลอนคือ 25 ซม.) ส่วนระยะยิงสกรู คือ ลอนเว้นลอน หลังคาลอนสเปนมีหลายสีให้เลือก รวมไปถึงสีแบบทูโทนสวยงาม

หลังคาลอนสเปน

Spain Rib (Bolt Type)

JC Spain



ชื่อสินค้า (Product Name)	: แผ่นหลังคา ลอนสเปน
ลักษณะพิเศษ (Characteristic)	: รูปลอนโดดเด่น สวยงาม คล้ายคลึงกับกระเบื้องหลังคาโมเนีย (ซีแพค) มีสีพิเศษให้เลือกหลายแบบ
ขนาด (Size)	: หน้ากว้าง 750 มม. (หลังทับซ้อนแล้ว) ลอนสูง 36 มม.
ความหนา (Thinkness)	: 0.35 I 0.40 มม. คือ ความหนาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รูปลอนที่คม สวยงาม
สี (Colour)	: สีอลูซิงค์ แบบเคลือบสีกว่า 20 สี สีทูโทน และแบบสีที่มีหน้าผิวสัมผัสขรุขระเหมือนกระเบื้องจริง
การติดตั้ง (Installation)	: ระยะวางแปที่เหมาะสม ห่าง 0.50 เมตร ยิงสกรูขนาด 2" ยึดแผ่นติดกับโครงหลังคา
การติดฉนวนกันความร้อน (PE)	: สามารถติดได้ทั้งแบบหนา 5 มม.
การคำนวนหาจำนวนแผ่น	: เอาหน้ากว้างของหลังคา หารด้วย 0.75 จะได้จำนวนแผ่น เช่นหน้ากว้าง 9 เมตร หาร 0.75 จะได้ 12 แผ่น เป็นต้น



JCroof

หลังคาเหล็ก JC ROOF

สินค้าพิเศษ

(SPECIAL PRODUCTS)

แซนวิชพาแนล 850
(SANDWICH PANEL 850)

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF



แซนวิสพาแนล (Sandwich Panel)

✏️ 1. ขนาดกว้างมาตรฐาน 85cm. X ความยาวตามต้องการ

✏️ 2.ปิดแผ่น หน้า-หลัง ด้วยเหล็กกล้าเคลือบสี PPGL มีสีให้เลือกมากมาย

✏️ 3.ฉนวนตรงกลาง โฟมEPS มีความหนาแน่น 1.25ปอนด์ เลือกความหนาได้ตั้งแต่ 2นิ้ว ถึง 4นิ้ว

✏️ 4.รอยต่อระหว่างแผ่น ระบบล็อคอิน (Lock insert)

✏️ 5.ทนความร้อน ไม่ลามไฟ เบา แข็งแรง

✏️ 6.รูปแบบผนังมีให้เลือก ทั้งแบบเรียบ แบบลอน3 และแบบลอน7





แซนวิชพาแนล 400
(SANDWICH PANEL 400)

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

กันร้อน ลดเสียง โฟมไม่ลามไฟ



แซนวิชพาแนล400 (Sandwich Panel 400)

1. ขนาดกว้างมาตรฐาน 40cm. X ความยาวตามต้องการ
2.ปิดแผ่น หน้า-หลัง ด้วยเหล็กกล้าเคลือบสี PPGL มีสีให้เลือกมากมาย
3.ฉนวนตรงกลาง โฟมEPS มีความหนาแน่น 1.25ปอนด์ เลือกความหนาได้ตั้งแต่ 2นิ้ว ถึง 4นิ้ว
4.รอยต่อระหว่างแผ่น ระบบล็อคอิน (Lock insert)
5.ทนความร้อน ไม่ลามไฟ เบา แข็งแรง

แซนวิชพาแนล 335
(SANDWICH PANEL 335)

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF



LINE : @JCROOF

แซนวิชพาแนล335 (Sandwich Panel 335)

1. ขนาดกว้างมาตรฐาน 33.5cm. X ความยาวตามต้องการ
2.ปิดแผ่น หน้า-หลัง ด้วยลอนผนังสเปนเดล มีสีให้เลือกมากมาย
3.ฉนวนตรงกลาง โฟมEPS มีความหนาแน่น 1.25ปอนด์ เลือกความหนาได้ตั้งแต่ 2นิ้ว ถึง 4นิ้ว
4.รอยต่อระหว่างแผ่น ระบบล็อคอิน (Lock insert)
5.ทนความร้อน เก็บความเย็น โฟมไม่ลามไฟ เบา ล็อคแน่น แข็งแรง

กันร้อน ลดเสียง โฟมไม่ลามไฟ


ROOF MAT

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF



ความหนาของ EPS
- EPS 1”
- EPS 2”

www.jcroof.co.th

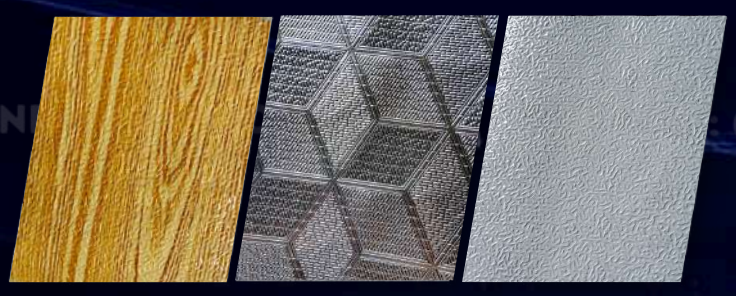


- สามารถเลือกลายท้องเหล็กได้ 3 แบบ
  - เรียบ - ลอน 3 - ลอน 7
- หน้ากว้าง 85.5 ซม.


แบบ PVC เลือกได้ 17 ลาย

LINE @JCROOF



Roof mat X Snap lock450

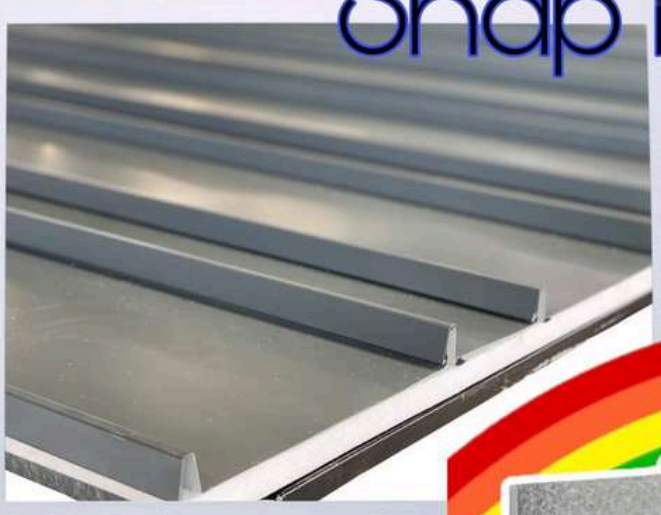

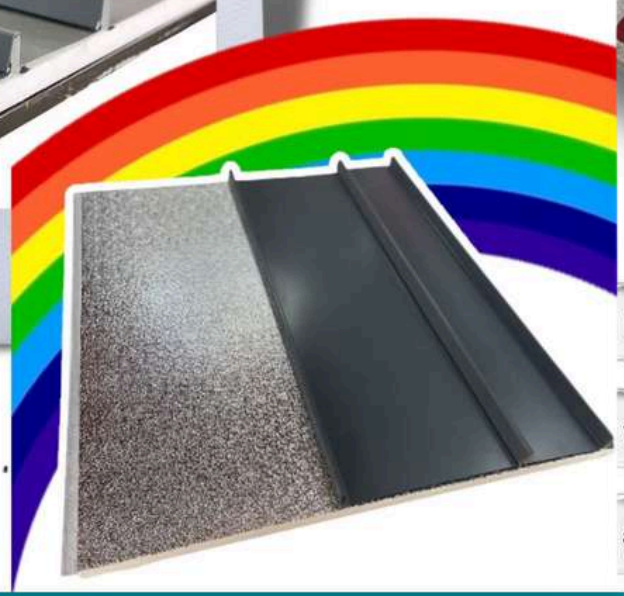

Roof mat X ลอนสเปน





- **Roof mat** หน้ากว้าง **85.5**ซม.
- ลอนสเปน หน้ากว้าง **75**ซม.
- ฉนวนโฟม**EPS 1**นิ้ว และ **2**นิ้ว

JCroof
หลังคาเหล็ก เจซีรูฟ

กล่องระแนงเมทัลชีทที่ให้ภาพลักษณ์เรียบ แข็งแรง และดูพรีเมียม ช่วยจัดระเบียบผิวงานให้สวยเป็นแนวเส้นสม่ำเสมอ เพิ่มมิติให้พื้นที่ และยกระดับงานตกแต่งให้ดูมีระดับมากขึ้น รูปทรงกล่องขึ้นเส้นคม แนวเส้นชัด เมื่อติดตั้งแล้วผิวงานดูต่อเนื่อง เรียบร้อย และเป็นระบบ รองรับงานออกแบบได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานระแนงบังตา ฝ้า ผนัง หรือมุมตกแต่งพิเศษของอาคาร

สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบ ติดตั้งเป็นท่อน สำหรับ งานดีไซน์เฉพาะจุด และ แบบแผงสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ช่วยให้หน้างานทำงานง่ายขึ้น ลดระยะเวลาติดตั้ง และได้ผลงานที่สม่ำเสมอ

เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายนอกและภายใน รองรับงานบ้านพักอาศัย รีสอร์ท คาเฟ่ และอาคารเชิงพาณิชย์ ที่ต้องการทั้งความสวยงาม ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นในการออกแบบ



ความยาวกล่องระแนง:
สามารถผลิตตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ (ความยาวเริ่มต้น 1.20 เมตร)

กล่องระแนงมี 2 รูปแบบ

แบบท่อน
สำหรับงานดีไซน์เฉพาะจุด

แบบแผงสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง
เหมาะกับงานที่ต้องการความเรียบร้อยและความรวดเร็ว

การคำนวณจำนวนท่อนโดยประมาณ
นำความกว้างของพื้นที่ติดตั้ง (ม.) ÷ [ขนาดหน้ากล่อง(ม.) + ระยะช่องระหว่างกล่อง(ม.)]
= จำนวนท่อนที่ต้องใช้โดยประมาณ

หมายเหตุ: ระยะช่องว่างสามารถปรับได้ตามรูปแบบงานและดีไซน์ของแต่ละโครงการ


LINE : @JCROOF


กล่องระแนงเมทัลชีทลายไม้

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF




LINE : @JCROOF

4″ x 2″

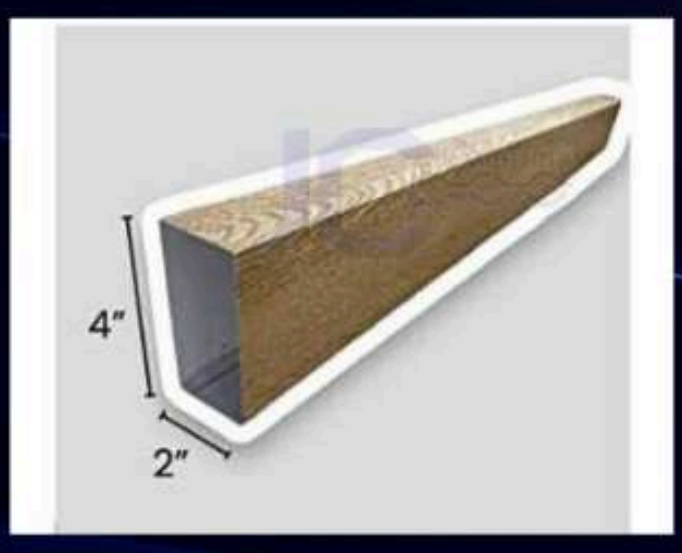


3″ x 1″1/2

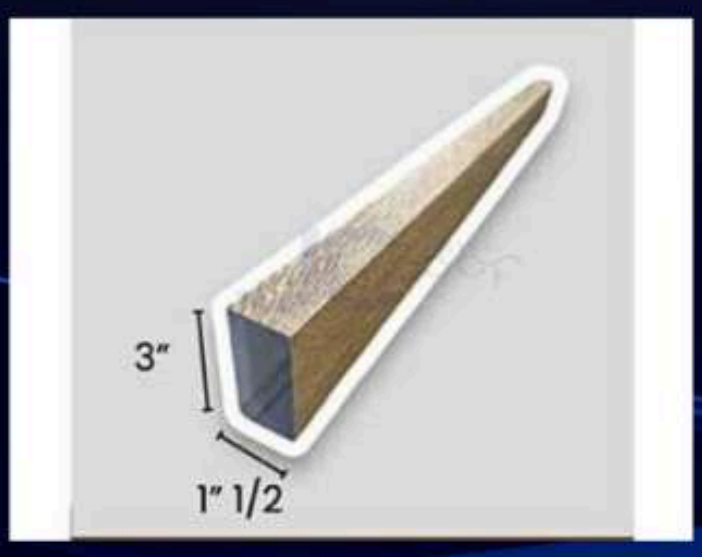

2″ x 2″



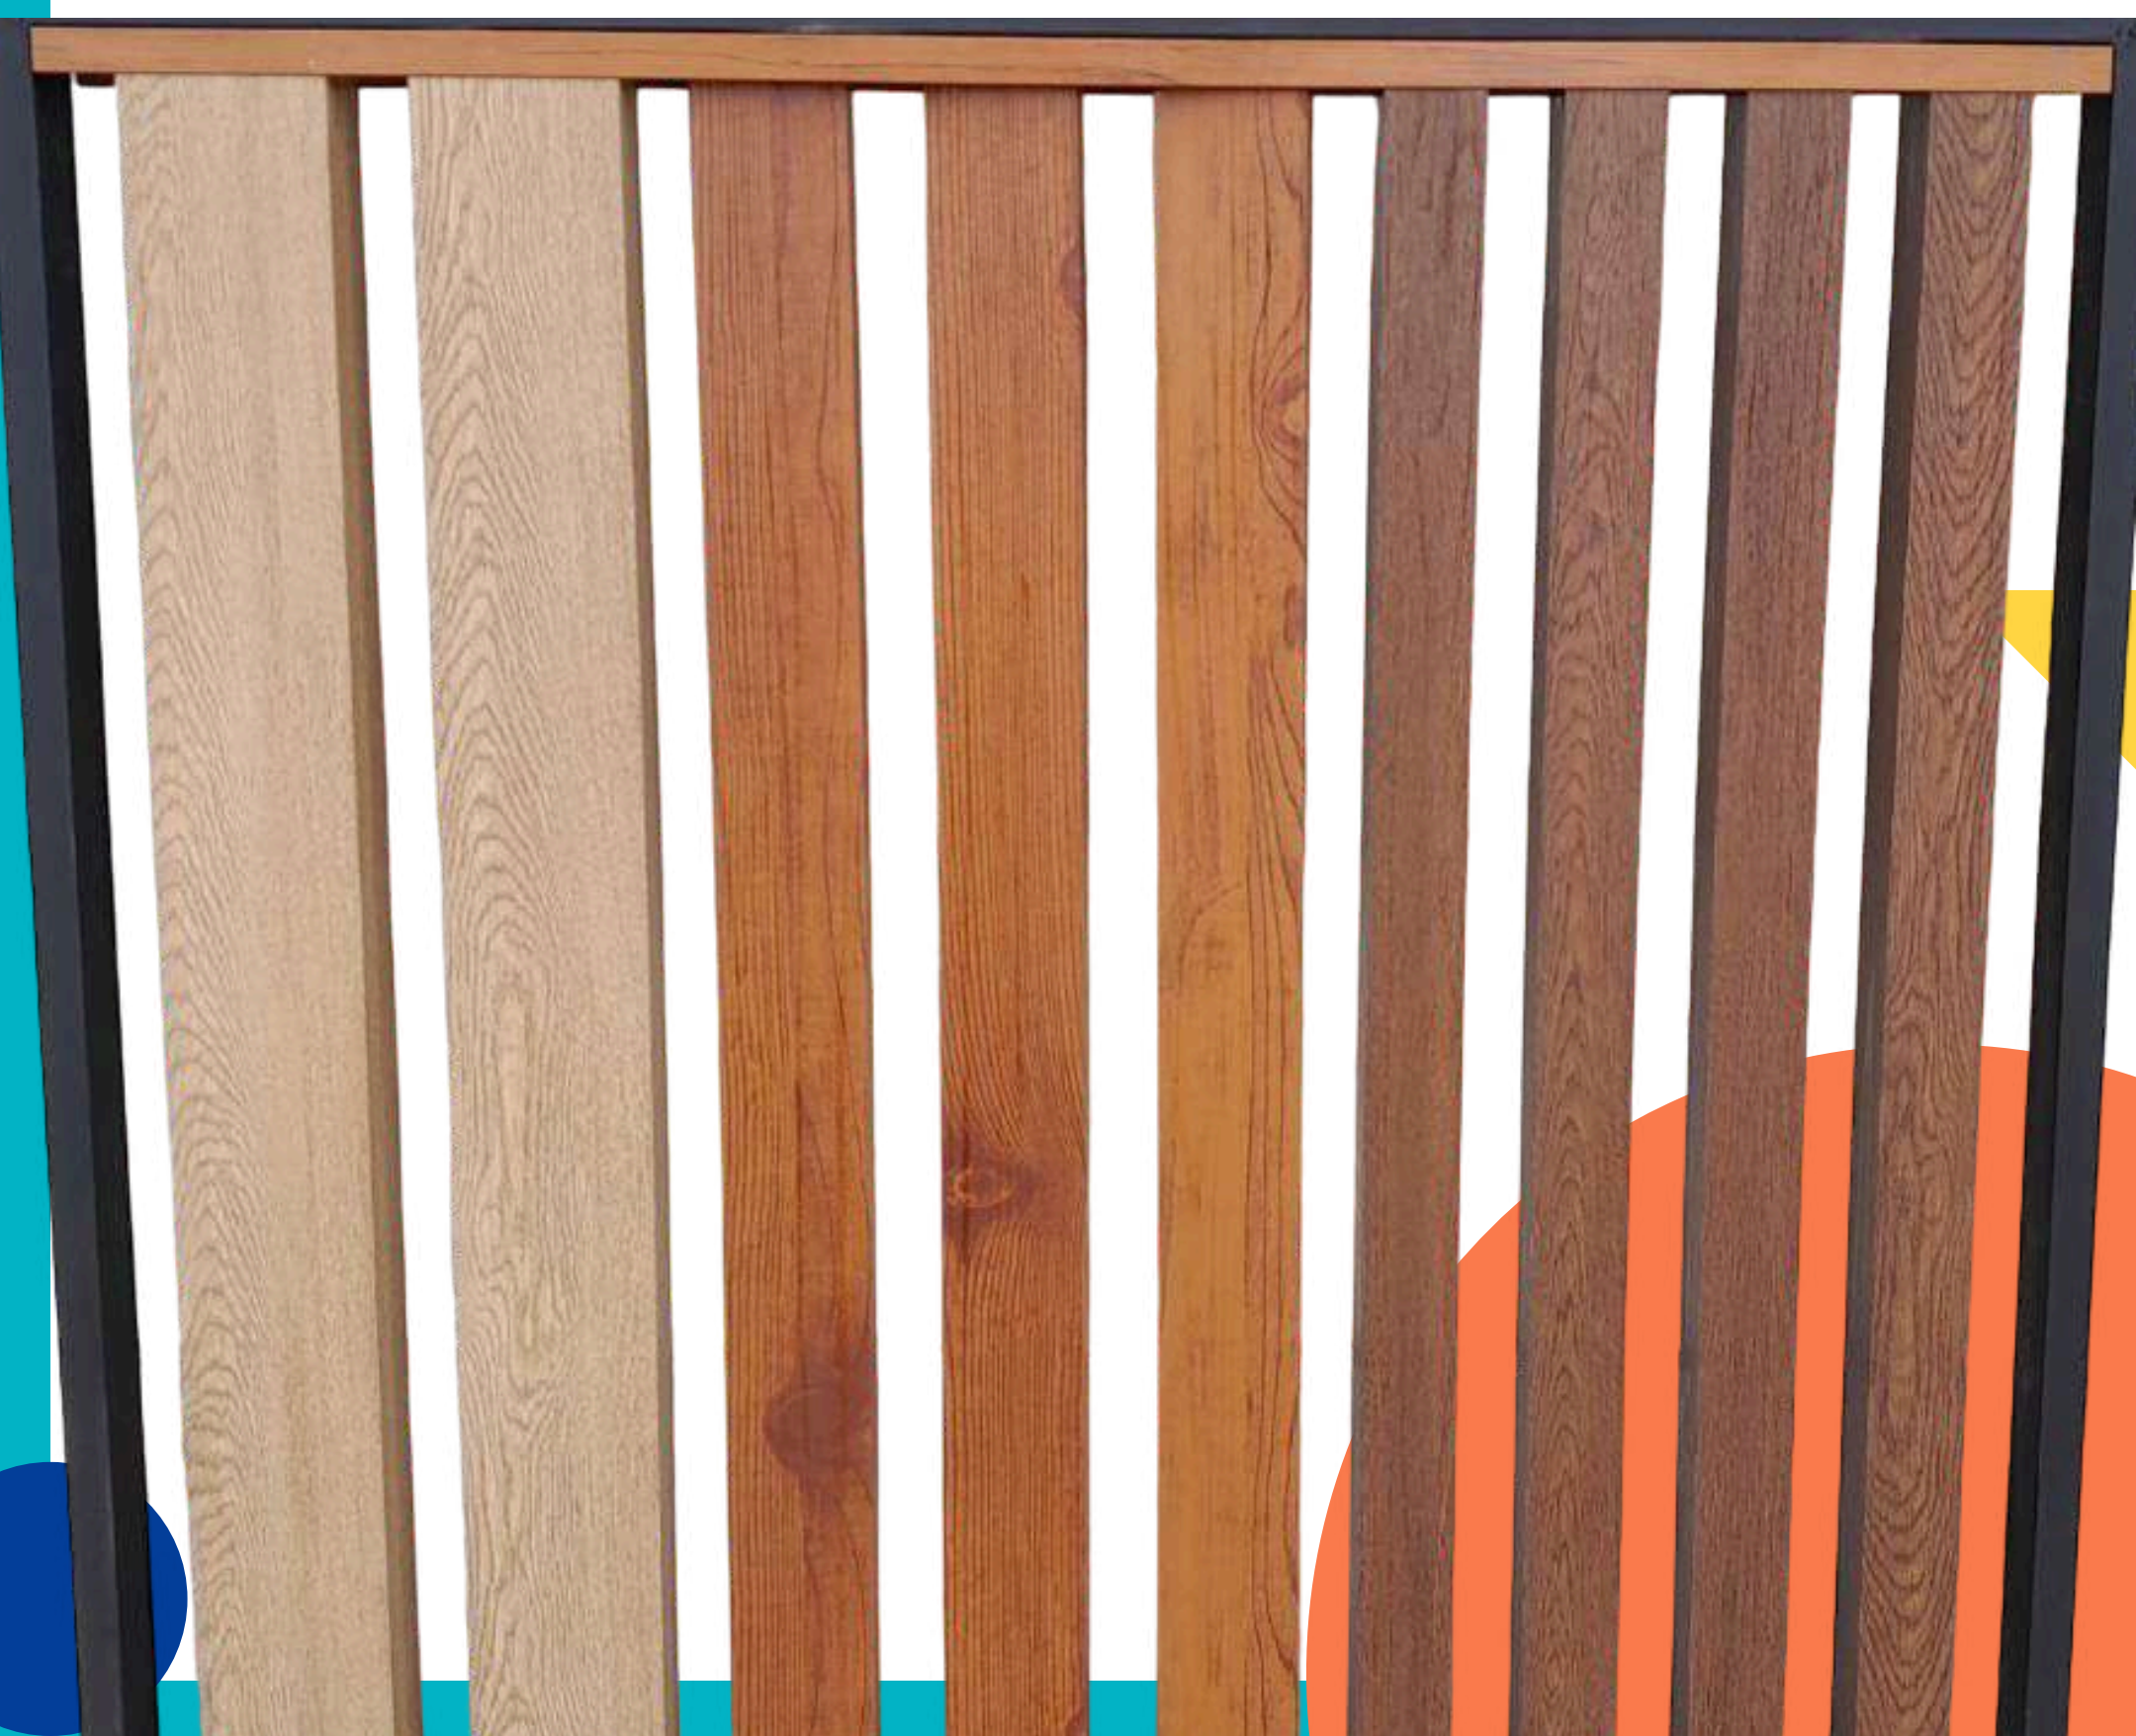

JCroof
หลังคาเหล็ก เจซีรูฟ

ขนาดกล่องระแนงเมทัลชีท

แข็งแรง น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย





2"x2"

เริ่มต้น เมตรละ 88 บาท



3"x1"1/2

เริ่มต้น เมตรละ 98 บาท



4"x2"

เริ่มต้น เมตรละ 126 บาท



6"x2"

เริ่มต้น เมตรละ 168 บาท



5"x3"

เริ่มต้น เมตรละ 168 บาท



4"x4"

เริ่มต้น เมตรละ 168 บาท







- รั้วบ้าน
- ระแนงบังตา
- ราวบันได
- ใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงาม

*ความยาวเริ่มต้น 1.20 เมตร

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

หลังคาโปร่งแสง



ลอน760

สี	ราคา /เมตร
โอปอล์ / เคลียร์กรีน / เคลียร์ฟ้า	250.-
ใสกระจก / ชาเข้ม / เทา	280.-



ลอนลูกฟูก

สี	ราคา /เมตร
ทุกสี	520.-



ลอนสแนปล็อค

สี	ราคา /เมตร
ทุกสี	295.-



ลอนญี่ปุ่น

สี	ราคา /เมตร
ทุกสี	520.-

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามพนักงานขายก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง

www.jcroof.co.th

Line Official : @jcroof

ประตูม้วน

1. แบบ ใบเดี่ยว



ใบเบอร์ 23

2. แบบ ใบใหญ่



ใบเบอร์ 22

3. แบบ โปร่งอิฐตรง



4. แบบ โปร่งก่ออิฐ



5. แบบ โปร่งตาข่าย



รางน้ำ

รางน้ำ เมทัลชีท / สแตนเลส
สำเร็จรูป




รางน้ำ เมทัลชีท / สแตนเลส
แบบ ป. ปลา



รางน้ำ เมทัลชีท / สแตนเลส
แบบ ย. ยักษ์



ขายึด
รางน้ำ

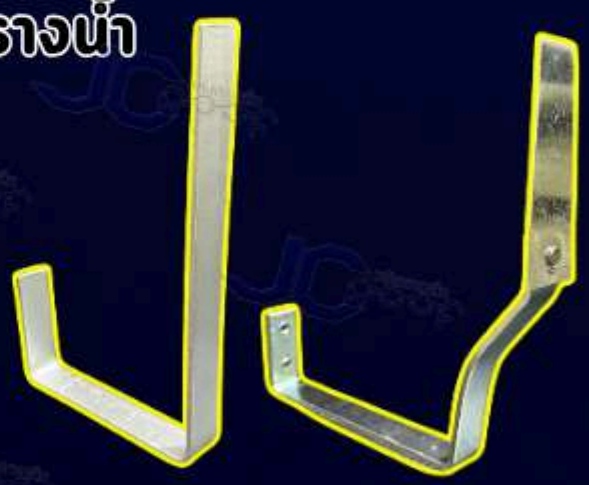

เพิ่มเติม

รางน้ำ เมทัลชีท สำเร็จรูป / สแตนเลส สำเร็จรูป , ป , ย
สามารถผลิตตามความยาวที่ลูกค้าต้องการได้ มีท้องให้เลือก 4 ” และ 5 ”

รางน้ำเมทัลชีท ย , ป
ผลิตตามความยาว 2.10 , 3.10 เมตร มีท้องให้เลือก 4 ” และ 5 ”

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF
LINE : @JCROOF
www.jcroof.co.th
@JCROOF
หลังคาเหล็กJCroof

แป กัลวาไนซ์

มีหลายความหนาให้เลือก

- 0.5 มม.
- 0.55 มม.
- 0.6 มม.
- 0.7 มม.
- 0.8 มม.
- 0.9 มม.
- 1 มม.



สินค้าและอุปกรณ์อื่นๆ

แผ่น ปิดลองใต้ครอบ



กาวตะปู

ซิลิโคน

สกรู



ใบตัด ใบเจีย



เครื่องบากครอบ



www.jcroof.co.th

LINE @JCROOF

หลังคาเหล็กJCroof

ฉนวนกันความร้อน (INSULATION)

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF

พียู โฟม (PU FOAM)

ฉนวนกันความร้อนพียู (PU Foam - Polyurethane Foam) คือเทคโนโลยีการฉีดฉนวนหรือโฟมกันความร้อนลงบนผิววัสดุ มีความสามารถในการยึดเกาะสูง สารที่ใช้ฉีดเป็นฉนวนมีชื่อว่า “โพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam)” หรือโฟมกันความร้อนนั่นเอง มีโครงสร้างเนื้อโฟมแบบชนิด SEMI - CLOSED CELLS โดยจะฉีดพ่นลงบนแผ่นหลังคาเมทัลชีท ปิดทับด้วยวัสดุpvc
ฉนวนพียู เป็นวัสดุป้องกันความร้อน ช่วยกันความร้อนได้ถึง 90% จะช่วยป้องกันการแผ่กระจายความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวอาคาร ป้องกันการรั่วซึม และช่วยลดเสียงดังจากเสียงฝนที่กระทบกับแผ่นหลังคาเมทัลชีทให้เบาลง หรือเสียงรบกวนอื่นๆ เหมาะสำหรับที่พักอาศัย อาคาร โรงงาน โรงเรียน อุตสาหกรรมต่างๆ

อีพีเอส โฟม (EPS FOAM)

ฉนวนกันความร้อน EPS Foam (Expanded Polystyrene) หรือ ผนังโฟม EPS อ่านว่า เอ็กซ์แพนเดดพอลิสไตรีน คุณสมบัติ คือ เบา แต่สามารถรับน้ำหนักได้ดี นอกจากนั้นแล้วโฟม PS ยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนเก็บความเย็นและป้องกันการผ่านของเสียง EPS FOAM จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการประหยัดพลังงาน งานรับน้ำหนักหรืองานกันกระแทกรวมทั้งงานที่ต้องการความเบา ซึ่งจะเห็นได้ว่าโฟมนำไปใช้งานประเภทต่าง ๆ มากมาย เช่น งานก่อสร้างอาคาร บ้านแบบประหยัดพลังงาน งานก่อสร้าง ถนน สะพาน งานก่อสร้างบ้านลอยน้ำ งานกันฉนวนความร้อน งานบรรจุภัณฑ์และงาน Lost Foam งานอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทคุณสมบัติที่ต้องการใช้งานนั้น ๆ ปัจจุบันคุณสมบัติของโฟมมีบทบาทมาก
โดยทั่วไปโฟม EPS จะขยายตัวประมาณ 50 เท่า และเมื่อขยายตัวแล้วจะมีอากาศเข้ามาแทนที่ถึง 98% ของปริมาตร มีเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นเนื้อพลาสติก EPS และนี่คือสาเหตุที่แม้ชิ้นงานจะมีขนาดใหญ่ แต่กลับมีน้ำหนักที่เบา

พีอี โฟม (PE FOAM)

แผ่นฉนวนกันความร้อนพีอี PE ชนิดแผ่น (Sheet) ที่มีลักษณะเป็นโฟมเหนียวนุ่มมีแผ่นฟอยล์บางๆ หุ้มเคลือบอยู่บนผิวอีกชั้นหนึ่ง ตัววัสดุโฟมจะมี คุณสมบัติ ต้านทาน ความร้อน ส่วนแผ่นฟอยล์ จะสามารถช่วย สะท้อน ความร้อน และปกป้องแผ่นโฟม แผ่นฉนวนกันความร้อนพีอี PE ทำมาจาก โพลีเอทิลีน (Poly Etylene) เป็นโพลิเมอร์ที่นำมาใช้งานมาก ที่สุด ราคาถูก จัดเป็นพวกพลาสติก จึงมีน้ำหนัก เบา เหนียว และทน ต่อแรงกระแทกได้ดี การติดโดยการพ่นกาวฉนวนกันความร้อนPE FOAMกับแผ่นหลังคาเมทัลชีท

ตัวอย่างสี

Standard color





**หมายเหตุ : ตัวอย่างสีในรูปอาจแตกต่างจากสีจริงเล็กน้อยเนื่องจากแสงและเงา*

ตัวอย่างสี

BlueScope

BLUESCOPE Zacs® Cool มีมอก. และรับประกันสูงสุด 15 ปี


Timarine Red 0.30


Leader Grey 0.35


Spider Black 0.35


Citrus Orange 0.35


Nuvo Blue 0.35

Peanut Butter 0.35


Banana Leaf 0.35


Castle Red 0.35


Mango Yellow 0.40


Tiger Red 0.40


Bright Green 0.47

Asian White
0.30/0.35/0.40/0.47


Natural Brown
0.35/0.40/0.47


Shutter Grey
0.35/0.40/0.47


BLUESCOPE Zacs® Natural มีมอก. และรับประกันสูงสุด 15 ปี



Natural Super Blue
0.35



Natural Super Brown
0.35



Natural Shutter Grey
0.35


Colorbond® มีมอก. และรับประกันสูงสุด 35 ปี



Posh Grey 0.51



Carbonic Grey 0.51



Alloy Grey 0.51



Night Sky 0.51


Desert Wind 0.51


Burnt Almond 0.51


Off White 0.51


Jade Green 0.51


International Brown 0.51

**หมายเหตุ : ตัวอย่างสีในรูปอาจแตกต่างจากสีจริงเล็กน้อยเนื่องจากแสงและเงา*

ตัวอย่างสี

JCroof
หลังคาเหล็ก เจซีรูฟ

ลายกราฟฟิกพรีเมียม



ลายไม้ ลายหินอ่อน



*หมายเหตุ : ตัวอย่างสีในรูปอาจแตกต่างจากสีจริงเล็กน้อยเนื่องจากแสงและเงา

ตัวอย่างสี

JCroof
หลังคาเหล็ก เจซีรูฟ

เมทัลชีท Em-Pro จากแบรนด์ Empower Steel



**หมายเหตุ : ตัวอย่างสีในรูปอาจแตกต่างจากสีจริงเล็กน้อยเนื่องจากแสงและเงา*

17 ลายท้อง PVC จาก JC ROOF

JCroof หลังคาเหล็ก เจซี รูฟ

เจ้าเดียวในไทยที่รวมลายไว้เยอะที่สุด!

JCroof หลังคาเหล็ก เจซีรูฟ




ลายหินอ่อน(ขาว) ลายหินอ่อน(ดำ) ลายเปลือกส้ม(ดำ) ลายเปลือกส้ม(เงิน) ลายเปลือกส้ม(ขาว)




ลายไม้เข้ม ลายไม้อ่อน ลายดอกบัว(ขาว) ลายดอกบัว(เงิน) ลายข้าวหลามตัด(ขาว)



ลายข้าวหลามตัด(เงิน) ลายไผ่สานจีน(ขาว) ลายไผ่สานจีน(เงิน) ลายไดมอนด์สตาร์ (ขาว) ลายไดมอนด์สตาร์ (เงิน)

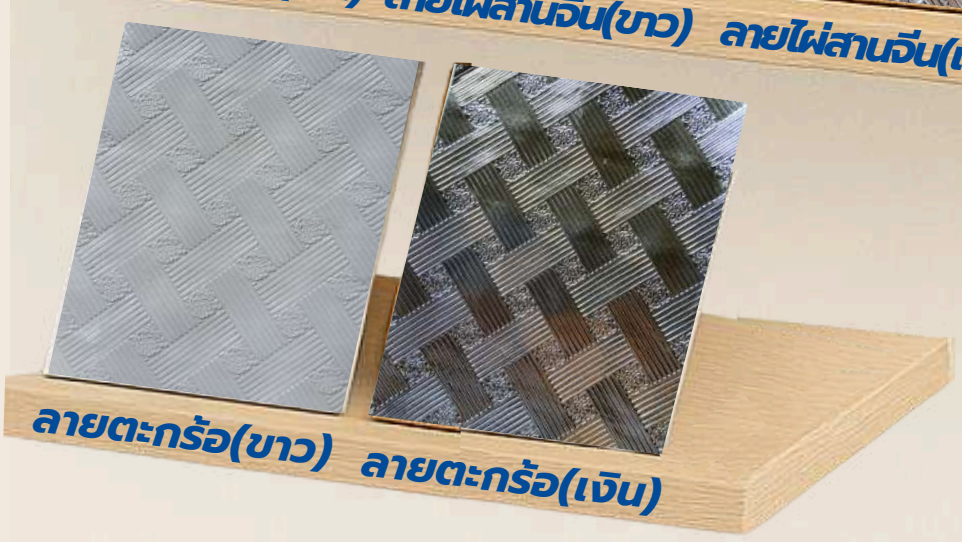

ลายตะกร้อ(ขาว) ลายตะกร้อ(เงิน)

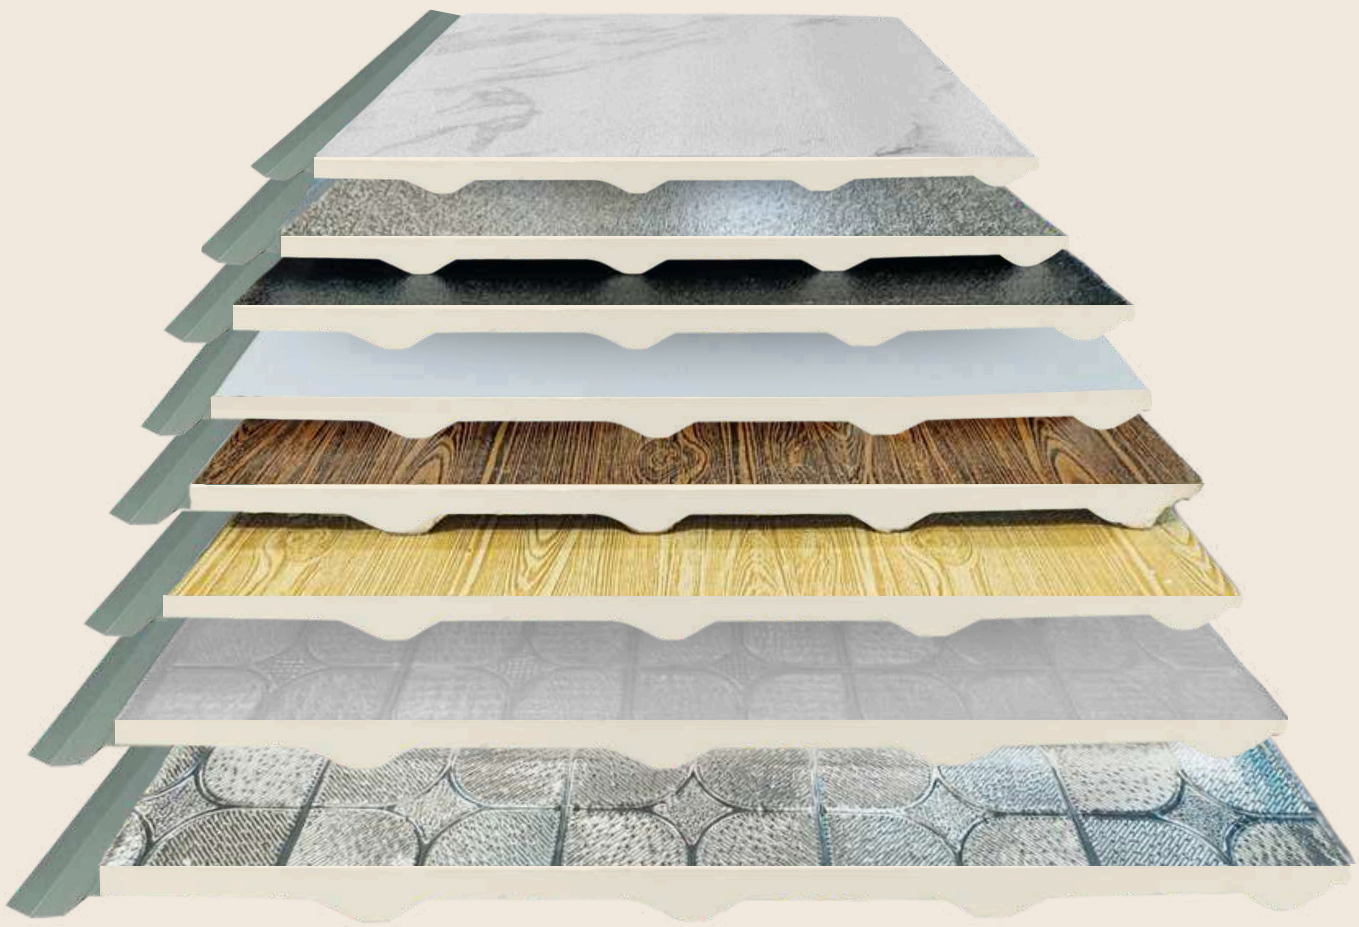

ติดต่อเรา

JCroof
หลังคาเหล็ก JC ROOF



🏠สาขาหนองจอก 062-540-3222
🏠สาขามิตรไมตรี 062-543-7222
🏠สาขาวัชรพล รามอินทรา 081-902-2260
🏠สาขาเทพารักษ์ 098-826-1004
🏠สาขามีนบุรี 063-207-0033
🏠สาขาหทัยราษฎร์ 092-247-4969
🏠สาขาคลองสามวา 063-207-0044

หลังคาเหล็กJCroof

www.jcsteelroof.com

LINE

LINE@ Line: @jcroof